

I LOVE<sup>2</sup>  MY  
CAR

Q<sup>2</sup>

Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ  
ΣΤΑ **ΠΡΟΪΟΝΤΑ**  
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

**2020**

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

**GYEON<sup>®</sup>**

**GYEON<sup>®</sup>**

PRODUCT LINE

**Q<sup>2</sup>**

**Q<sup>2</sup> CANCOAT**

**Q<sup>2</sup> ONE**

**Q<sup>2</sup> PURE**

**Q<sup>2</sup> MATTE**

**Q<sup>2</sup> MOHS**

**Q<sup>2</sup> SYNCRO**

**Q<sup>2</sup> BOOSTER**

**Q<sup>2</sup> CANCOAT PRO**

**Q<sup>2</sup> MOHS+**

**Q<sup>2</sup> DURAFLEX**

**Q<sup>2</sup> DURABEAD**

**Q<sup>2</sup> RIM**

**Q<sup>2</sup> TRIM**

**Q<sup>2</sup> VIEW**

**Q<sup>2</sup> ANTIFOG**

**Q<sup>2</sup> FABRIC COAT**

**Q<sup>2</sup> LEATHER SHIELD**

**Q<sup>2</sup> LEATHER COAT**

**Q<sup>2</sup> TIRE**



# Q<sup>2</sup> CANCOAT



Περιεχόμενα Συσκευασίας: Q<sup>2</sup> CANCOAT / 3 SPRAYHEADS / 1 MICROFIBER

Διαθέσιμες Συσκευασίες: 200 ML

Διάρκεια: >6 μήνες / 10.000 χλμ • Πάχος: 0,2 - 0,5 qm • Ανοχή PH: 3-11 • Γωνία επαφής: 100°  
Ποσοστό σε SiO<sub>2</sub>: >10% • Κατανάλωση: 50 ml/αυτοκίνητο

## ΓΡΗΓΟΡΟ, ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Σε αντίθεση με άλλες επιστρώσεις σε μορφή σπρέυ που διατίθενται στην αγορά, το **Q<sup>2</sup> CANCOAT** είναι πραγματικά "value for money" και όντως λειτουργεί. Ο στόχος ήταν να δημιουργήσουμε ένα βολικό προϊόν, το οποίο να σας επιτρέπει να είστε σε θέση να επιστώσετε το αυτοκίνητό σας σε 20 λεπτά και αυτό διαρκεί για έως 6 μήνες. Παρέχει εξαιρετική προστασία, τελεία εμφάνιση, καταπληκτική απώθηση του νερού και μία τόσο γρήγορη εφαρμογή όσο δεν υπήρξε ποτέ.

## ΒΑΘΥ ΓΥΑΛΙΣΜΑ & ΤΕΛΕΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Το **Q<sup>2</sup> CANCOAT** είναι το πρώτο πραγματικό "επικάλυψη σε κουτί" προϊόν, το οποίο προσφέρει εκπληκτική ευκολία εφαρμογής σε συνδυασμό με τέλεια οπτικά αποτελέσματα και μεγάλη αντοχή της επικάλυψης. Παρέχει επιπλέον βάθος σε σκούρα χρώματα, επιπλέον ανακλαστικότητα σε μεταλλικά χρώματα και ένα σούπερ λείο φινίρισμα.



## ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Το **Q<sup>2</sup> CANCOAT** εφαρμόζεται στο χρώμα του αυτοκινήτου σας, παρέχοντάς του ένα προστατευτικό στρώμα ενάντια στην υπερϊώδη ακτινοβολία, τα ισχυρά χημικά, τα περιπτώματα των πουλιών, το αλάτι κ.α αλλά και εμποδίζει την οξείδωση της βαφής. Το **Q<sup>2</sup> CANCOAT** θα διατηρήσει τις υδρόφοβες και αυτοκαθαριζόμενες ικανότητές του έως και 12 μήνες / 15.000 χιλιόμετρα.

## ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Απλά ψεκάστε πάνω στο χρώμα και σκουπίστε με μία μαλακή, HQ πετσέτα μικροϊνών, μέχρι να επιτευχθεί μία τελική στιλπνότητα. Τόσο εύκολο είναι να εφαρμοστεί το **Q<sup>2</sup> CANCOAT**! Αυτό το προϊόν είναι το πρώτο που παρέχει μια εξαιρετική και ανθεκτική SiO<sub>2</sub> βάση επικάλυψης, που έρχεται σε μορφή σπρέυ και είναι τόσο εύκολο να εφαρμοστεί.

## ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΥΔΡΟΦΟΒΟ

Είναι ίσως η ισχυρότερη υδρόφοβη επίστρωση σε τέτοια μορφή στην γκάμα μας και έχοντας κατά νου ότι το **Q<sup>2</sup> PRIME**, έχει θέσει το επίπεδο πολύ ψηλά, αυτό είναι ένα επίτευγμα που αξίζει να αναφερθεί. Η γωνία επαφής μίας νέας επίστρωσης υπερβαίνει τα 100'.



# Q<sup>2</sup> ONE



Περιεχόμενα Συσκευασίας: Q2 ONE & Q2M CURE 100ML / MANUAL / APPLICATOR / 4 SUEDE CLOTHS

Διαθέσιμες Συσκευασίες: 30 ML / 50 ML / 100 ML

Διάρκεια: >12 μήνες / 20.000 χλμ • Πάχος: 0,2 - 0,5 μm • Ανοχή PH: 2-11 • Γωνία επαφής: >110°

Σκληρότητα: 9 ώρες • Κατανάλωση: 50 ml/αυτοκίνητο

## ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΦΙΛΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το **Q<sup>2</sup> ONE** έχει τα πλεονεκτήματα όλων των ειδών προστασίας σε ένα μοναδικό προϊόν. Είναι εύκολο στην εφαρμογή όσο ένα απλό κερί, με μοναδική γυαλάδα, αλλά και ισχυρό και ανθεκτικό όπως όλες οι κεραμικές επιστρώσεις. Η σύνθεσή του στεγνώνει γρήγορα και έτσι δεν απαιτεί ειδικό εξοπλισμό, μετατρέποντας το γκαράζ σας σε detailing studio.

## ΥΔΡΟΦΟΒΙΚΟ

Η εξαιρετική υδροφοβικότητα του **Q<sup>2</sup> ONE** ξεπερνά τις προσδοκίες του και του πιο ενθουσιώδη detailer. Η μεγάλη γωνία επαφής του νερού που ξεπερνά τις 110 μοίρες, έχει σαν αποτέλεσμα να κάνει το πλύσιμο και την συντήρηση ευκολότερη.



## ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ένα από τα σημαντικά χαρακτηριστικά του **Q<sup>2</sup> ONE**, ιδιαίτερα όταν συγκρίνεται με άλλες προστατευτικές επιστρώσεις, είναι οι άριστες αυτοκαθαριζόμενες ιδιότητες του. Αυτή του η ικανότητα μπορεί να παρατείνει σημαντικά τα διαστήματα μεταξύ των πλύσεων. Φυσικά η επίστρωση δεν παραμένει πεντακάθαρη μετά από μια μακρινή διαδρομή σε κακό καιρό, αλλά βοηθά σημαντικά στην ευκολότερη και ασφαλή την απομάκρυνση των ρύπων αργότερα.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Πριν ξεκινήσετε την εφαρμογή, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι απαλλαγμένη από λάδια και είναι εντελώς στεγνή. Συνιστάται να πλένετε το αυτοκίνητο με **Q<sup>2</sup>M BATH**, χρησιμοποιήστε **Q<sup>2</sup>M IRON** και το **Q<sup>2</sup>M TAR** για να αφαιρέσετε ακαθαρσίες και να απολιπανθεί με το **Q<sup>2</sup>M PREP**. Προτείνεται η προστασία των δερμάτινων επιφανειών. Να δουλεύετε πάντα σε καλά αεριζόμενο χώρο. Φυλάσσετε σε σκοτεινό, ξηρό και δροσερό μέρος. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην εφαρμόζετε ποτέ σε άμεσο ηλιακό φως.



# Q<sup>2</sup> PURE



Περιεχόμενα Συσκευασίας: Q2 PURE & Q2M CURE 100ML / MANUAL / APPLICATOR / 4 SUEDE CLOTHS

Διαθέσιμες Συσκευασίες: 30 ML / 50 ML / 100 ML

Διάρκεια: >18 μήνες / 30.000 χλμ • Πάχος: 0,2 - 0,5 μm • Ανοχή PH: 2-11 • Γωνία επαφής: >110°

Σκληρότητα: 9 ώρες • Κατανάλωση: 30 ml/αυτοκίνητο

## ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΦΙΛΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αγνή κεραμική προστασία με πάχος, σκληρότητα και φοβερή υδροφοβικότητα. Το **Q<sup>2</sup> PURE** πηγαίνει την εμφάνιση της βαφής σε άλλο επίπεδο, προσφέροντας πλούσια βαθιά γυαλάδα. Η παχιά σύστασή του απαιτεί μόνο μία στρώση, κάνοντας την εφαρμογή γρήγορη και φιλική προς το χρήστη.

## ΕΥΚΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το **Q<sup>2</sup> PURE** με την απλή εφαρμογή του, μιας στρώσης, καθίσταται ένα τεχνολογικά εξελιγμένο προϊόν με αντίσταση σε χημικά ως εναλλακτική λύση αντί φυσικών και συνθετικών προϊόντων όπως το κερί. Είναι ένα υπερεξελιγμένο προϊόν με βάση το διοξείδιο του πυριτίου (SiO<sub>2</sub>) που απαιτεί ελάχιστη προσπάθεια και τεχνική για να εφαρμοστεί ακόμα και από ερασιτέχνες, σαν ένα απλό κερί.

Η συσκευασία του **Q<sup>2</sup> PURE** περιέχει ένα εργονομικό απλικατέρ που κάνει την εφαρμογή γρήγορη και αποτελεσματική.

GYEON®

 **CRYSTAL CLEAR**  
PROFESSIONAL DETAILING CENTER

GYEON® CERTIFIED  
DETAILER

## ΓΥΑΛΑΔΑ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ

Το **Q<sup>2</sup> PURE** συνδυάζει δύο βασικές ιδιότητες: απίστευτη γυαλάδα και φοβερή αντοχή. Η ανθεκτική υψηλής αντίστασης προστασία από χημικά και κάθε τύπο περιβαλλοντικού ρύπου και η φανταστική γυαλάδα με βάθος είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της επίστρωσης αυτής. Το **Q<sup>2</sup> PURE** εκπλήσσει με την λάμψη σαν γυαλί που προσδίδει, κάνοντας το αξίο αντίπαλο απέναντι στα φυσικά ποιοτικά κεριά.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Πριν αρχίσουμε την εφαρμογή του προϊόντος οφείλουμε να βεβαιωθούμε πως η επιφάνεια είναι πλήρως απαλλαγμένη από λιπαρές ουσίες και στέγνη. Συνιστάται να πλύνουμε το όχημα με το **Q<sup>2</sup>M BATH** και να αφαιρούμε τις ακαθαρσίες και ρύπους με το **Q<sup>2</sup>M IRON** και **Q<sup>2</sup>M TAR**, τέλος απολιπαίνουμε με το **Q<sup>2</sup>M PREP**. Όλα τα παραπάνω φορώντας γάντια. Να δουλεύετε πάντα σε καλά αεριζόμενο χώρο. Φυλάσσετε σε σκοτεινό, ξηρό και δροσερό μέρος. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην εφαρμόζετε ποτέ σε άμεσο ηλιακό φως.





# Q<sup>2</sup> MATTE



Περιεχόμενα Συσκευασίας: Q2 MATTE & Q2 CURE MATTE 100ML / MANUAL / APPLICATOR / 4 SUEDE CLOTHS

Διαθέσιμες Συσκευασίες: 50 ML

Διάρκεια: >12 μήνες / 20K km • Πάχος: 0,2 - 0,5 qm • Ανοχή PH: 2-11 • Γωνία επαφής: >110°  
Σκληρότητα: +2 ώρες • Κατανάλωση: 30 ml/αυτοκίνητο

## ΑΦΗΝΕΙ ΕΝΑ ΠΛΗΡΩΣ MAT ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Εκτός από την απλή εφαρμογή του, ένα σημαντικό όφελος του **Q<sup>2</sup> MATTE** είναι το ουδέτερο φινίρισμα του σε ματ ή σατινέ χρώματα. Η εξαιρετικά προηγμένη, με βάση το διοξείδιο του πυριτίου (SiO<sub>2</sub>) φόρμουλά του, έχει ειδικά κατασκευαστεί για να παρέχει πλήρη UV και χημική προστασία σε συνδυασμό με την μεγάλη αυτοκαθαριστική του ιδιότητα για την πολύ απαιτητική δομή των ματ βαφών. Η συσκευασία **Q<sup>2</sup> MATTE** περιλαμβάνει επίσης το υδρόφοβο σπρέι-σφραγιστικό χαλαζία, ειδικό για τα ματ χρώματα **Q<sup>2</sup>M CURE MAT**, μαζί με όλα τα απαιτούμενα εργαλεία για την εφαρμογή του και ένα εγχειρίδιο για το συγκεκριμένο προϊόν.

## Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ MAT ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Το **Q<sup>2</sup> MATTE** είναι η πιο προηγμένη επιστρωση χαλαζία που έχει σχεδιαστεί μόνο για ματ βερνίκια και χρώματα. Η χημική της σύσταση έχει δημιουργηθεί από το μηδέν και για αυτό το λόγο παρέχει απίστευτη αντοχή σε σύγκριση με τα υπόλοιπα ανάλογα προϊόντα. Η αυτοκαθαριστική της ικανότητα έχει επίσης βελτιωθεί σημαντικά σε σύγκριση με τα κανονικά επιχρίσματα που χρησιμοποιούνται σε ματ βαφές.




## ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Πριν ξεκινήσετε την εφαρμογή, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι εντελώς στεγνή και απαλλαγμένη από λάδια. Συνιστάται να πλένετε το αυτοκίνητο με **Q<sup>2</sup>M BATHE**, να χρησιμοποιήσετε το **Q<sup>2</sup>M IRON** και το **Q<sup>2</sup>M TAR** για την αφαίρεση των προσμείξεων και να απολιπάνετε με το **Q<sup>2</sup>M PREP**. Συνιστάται η χρήση γαντιών. Να εργάζεστε πάντα σε καλά αεριζόμενο χώρο. Αποθηκεύστε το προϊόν σε ένα σκοτεινό, ξηρό και δροσερό μέρος. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Αποφεύγετε να δουλεύετε σε άμεση επαφή με την ηλιακή ακτινοβολία.



Καθαρίστε το όχημα με ένα ισχυρό καθαριστικό.




Σε μεταχειρισμένα οχήματα η χρήση **Q<sup>2</sup>M IRON**, **Q<sup>2</sup>M TAR**, συνιστάται.



Εξασφαλίστε ότι η επιφάνεια δεν έχει λάδια και είναι εντελώς στεγνή. Χρησιμοποιείστε το **Q<sup>2</sup>M PREP** πριν την εφαρμογή της επίστρωσης.



Ανακινήστε το μπουκάλι **Q<sup>2</sup> MATTE** πριν τη χρήση.




Εφαρμόστε με σταυρωτές κινήσεις ένα παχύ στρώμα. Προσοχή στο επίπεδο της επίστρωσης. Αν χρειαστεί εφαρμόστε ξανά για να πετύχετε ένα ενιαίο στρώμα.




Χωρίστε τα μεγάλα τμήματα (οροφές, καπό, πόρτες κτλ) σε μικρότερα και εφαρμόστε προσεκτικά.



Σκουπίστε αμέσως αφότου έχετε εφαρμόσει το προϊόν σε ολόκληρο το τμήμα.



Να θυμάστε ότι ο χρόνος στεγνώματος κυμαίνεται από 10 δευτερόλεπτα έως 2 λεπτά, ανάλογα το κλίμα. Δουλέψτε κομμάτι-κομμάτι και μην το αφήσετε να στεγνώσει τελείως.



Αφήστε το να στεγνώσει για τουλάχιστον 3 ώρες και σκουπίστε με **Q<sup>2</sup> CURE MATTE** με ένα μαλακό πανί. Μην επιτρέψετε να μείνουν τυχόν λεκέδες.



Η επίστρωση είναι εντελώς στεγνή μετά από 24 ώρες. Μόνο τότε μπορεί να οδηγηθεί το όχημα. Η διαδικασία του στεγνώματος μπορεί να επιταχυνθεί αν θερμανθεί το κάθε τμήμα για 10 λεπτά με υπέρυθρες λάμπες. Μην πλύνετε το όχημα τις πρώτες 7 ημέρες.



# Q<sup>2</sup> MOHS



Περιεχόμενα Συσκευασίας: Q2 MOHS / Q2 CURE 100ML / MANUAL / APPLICATOR / 4 SUEDE CLOTHS / FACEMASK

Διαθέσιμες Συσκευασίες: 30 ML / 50 ML / 100 ML

Διάρκεια: >18 μήνες / 30K km • Πάχος: 0,2 - 0,5 qm • Ανοχή PH: 2-11 • Γωνία επαφής: >105°

Σκληρότητα: 9 ώρες • Κατανάλωση: 30-60 ml/αυτοκίνητο

## Η ΠΙΟ ΣΚΛΗΡΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΕ ΠΟΤΕ

Το **Q<sup>2</sup> MOHS** είναι η πιο σκληρή επικάλυψη βαφής, διαθέσιμη σε ένα ευρύ φάσμα χρηστών. Λαμβάνοντας υπόψη τη μέση σκληρότητα της αυτοκινητοβιομηχανικής βαφής, η οποία βρίσκεται εντός του εύρους των 3-4H σύμφωνα με την κλίμακα Mohs, το **Q<sup>2</sup> MOHS** προσθέτει επιπλέον 3H, γεγονός που καθιστά το χρώμα εξαιρετικά ανθεκτικό στις γρατσουνιές. Η εξαιρετική σκληρότητα της επικάλυψης διατηρεί τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται κατά τη διάρκεια της διόρθωσης του χρώματος και είναι συνώνυμη με μια πολύ πιο αργή υποβάθμιση του χρώματος κατά τη διάρκεια της συντήρησης.

## ΠΥΚΝΟ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ


Το **Q<sup>2</sup> MOHS** καταδεικνύει τις χαμηλότερες παραμέτρους συρρικνώσεως. Ενώ οι περισσότερες επιστρώσεις έχουν συρρικνωση από 0,2 έως 0,03 μm, η συρρικνωση του **Q<sup>2</sup> MOHS** δεν υπερβαίνει το επίπεδο του 5%, ενώ το πάχος του 0,2 μικρομέτρων, όπως έχει καταγραφεί αμέσως μετά την εφαρμογή, πέφτει στο 0,19 όταν στεγνώσει πλήρως. Παραδοσιακά προστατευτικά προϊόντα όπως το κερί ή τα πολυμερή δεν εμφανίζουν κανένα μετρήσιμο πάχος απολύτως.

## ΠΟΛΥ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ


Η ανθεκτικότητα είναι ένα από τα πιο βασικά πλεονεκτήματα του προϊόντος. Είναι σε θέση να διατηρήσει το 80% της αρχικής υδρόφοβης ιδιότητας του και να διατηρήσει το χρώμα καθόλη τη χρονική περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών, όντας έτσι ο εγγυητής της προστασίας του αυτοκινήτου έναντι των περιβαλλοντικών παραγόντων και συνθηκών. Σε αντιπαράθεση με τα κεριά, ακόμη και αυτά με τις κορυφαίες επιδόσεις, διαρκεί τρεις φορές περισσότερο.

## ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ


Η αυτοκαθαριζόμενη ικανότητα του εξασφαλίζει την άψογη εμφάνιση του οχήματος μεταξύ των διαδοχικών πλύσεων, καθώς απωθεί τους ρύπους. Ως εκ τούτου, η διατήρηση ενός αυτοκινήτου γίνεται εντελώς ανενόχλητα και οι περισσότερες βρωμίες μπορούν να αφαιρεθούν με ένα απλό πλύσιμο.




Καθαρίστε το όχημα με ένα ισχυρό καθαριστικό.




Σε μεταχειρισμένα οχήματα η χρήση **Q<sup>2</sup> CLAY**, **Q<sup>2</sup>M TAR**, **Q<sup>2</sup>M IRON** συνιστάται.




Αν το όχημα είναι γρατζουνισμένο φροντίστε να γίνει πρώτα η επαναφορά χρώματος σε επαγγελματικό κέντρο περιποίησης.



Εξασφαλίστε ότι η επιφάνεια δεν έχει λάδια και είναι εντελώς στεγνή. Χρησιμοποιείστε το **Q<sup>2</sup>M PREP** πριν την εφαρμογή της επίστρωσης.



Ανακινήστε το μπουκάλι **Q<sup>2</sup> MOHS** πριν τη χρήση.




Εφαρμόστε με σταυρωτές κινήσεις ένα παχύ στρώμα **Q<sup>2</sup> MOHS**. Προσοχή στο επίπεδο της επίστρωσης. Αν χρειαστεί εφαρμόστε ξανά για να πετύχετε ένα ενιαίο στρώμα.




Αν η επίστρωση εφαρμόζεται σε θερμές συνθήκες χωρίστε τα μεγάλα τμήματα σε μικρότερα.



Ξεκινήστε να σκουπίζετε πριν το προϊόν στεγνώσει τελείως (κάντε πρώτα ένα 50-50 τεστ). Σκουπίστε προσεκτικά χωρίς να αφήσετε λεκέδες. Προσέξτε ότι η ώρα στεγνώματος μπορεί να διαφέρει από 30 δευτερόλεπτα έως 2 λεπτά ανάλογα το κλίμα. Εφαρμόστε τουλάχιστον άλλη μία στρώση μετά από τουλάχιστον μία ώρα. Η κάθε επίστρωση προσδίδει πάχος και αντοχή. Εφαρμόστε το πολύ 3 επιστρώσεις **Q<sup>2</sup> MOHS**.



Αφήστε το να στεγνώσει για 12-24 ώρες και σκουπίστε με **Q<sup>2</sup> CURE**. Εφαρμόστε το **Q<sup>2</sup> CURE** με ένα μαλακό πανί. Ξεκάστε το **Q<sup>2</sup> CURE** στο πανί και όχι απευθείας στην βαφή/επίστρωση. Μην επιτρέψετε να μείνουν τυχόν λεκέδες. Δουλεύετε τμηματικά.

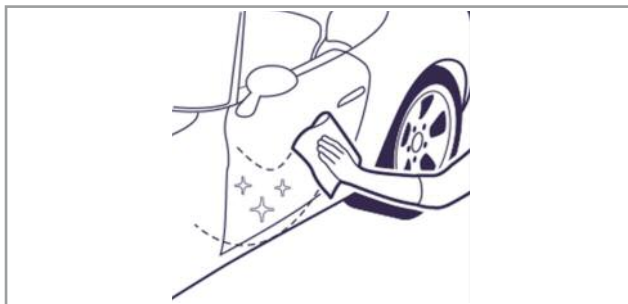

Σε θερμά και υγρά κλίματα προτείνουμε να περνάτε και μία επίστρωση με υψηλής ποιότητας φυσικό κερί το καπό, την οροφή και το πορμπαγκάζ μετά από τουλάχιστον 12-24 ώρες για να προστατεύσετε έτσι την επίστρωση από πιθανό νερό καθώς η επίστρωση τελειοποιείται μέσα στις επόμενες 2-3 εβδομάδες. Η επίστρωση είναι εντελώς στεγνή μετά από 24 ώρες. Μόνο τότε μπορεί να οδηγηθεί το όχημα. Η διαδικασία του στεγνώματος μπορεί να επιταχυνθεί αν θερμανθεί το κάθε τμήμα για 10 λεπτά με υπέρυθρες λάμπες. Μην πλύνετε το όχημα τις πρώτες 7 ημέρες.



# Q<sup>2</sup> SYNCRO



Περιεχόμενα Συσκευασίας: Q<sup>2</sup> MOHS/ Q<sup>2</sup> SKIN / Q<sup>2</sup>M CURE 100ML / MANUAL / APPLICATOR / 8 SUEDE CLOTHS

Διαθέσιμες Συσκευασίες: 50 ML & 30 ML / 100 ML & 50 ML

Διάρκεια: >24 μήνες / 35.000 χλμ • Πάχος: 0,2 - 0,5 μm • Ανοχή PH: 2-11 • Γωνία επαφής: >120°

Σκληρότητα: 9 ώρες • Κατανάλωση: 30+50 ml/αυτοκίνητο

## ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΦΙΛΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η πιο εξελιγμένη κεραμική επίστρωση για ερασιτέχνες και επαγγελματίες detailers. Η υπερσύγχρονη δύο σταδίων σύστασή του, προσφέρει φοβερό αποτέλεσμα με ελάχιστη προσπάθεια. Το **Q<sup>2</sup> SYNCRO** δίνει μοναδική γυαλάδα με μεγάλες απωθητικές ιδιότητες. Η βάση **Q<sup>2</sup> MOHS** παρέχει σκληρότητα και μεγάλη αντοχή ενώ το **Q<sup>2</sup> SKIN** είναι μια παχιά ελαστική τελική επίστρωση που προσφέρει εξαιρετικές αυτοκαθαριζόμενες ιδιότητες.

## ΣΚΛΗΡΟ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ

Το **Q<sup>2</sup> MOHS** είναι η σκληρότερη επίστρωση στο χώρο του αυτοκινήτου, που είναι διαθέσιμη σε ένα μεγάλο εύρος χρηστών. Η εκπληκτική σκληρότητα της επίστρωσης διατηρεί το φινίρισμα που έχουμε επιτύχει με την διόρθωση της βαφής (γυάλισμα). Σε συνδυασμό με την εξαιρετική σκληρότητα του **Q<sup>2</sup> SKIN**, το **Q<sup>2</sup> SYNCRO** παρέχει αξιοσημείωτα προτερήματα καθ' όλη την διάρκεια του, κάνοντας την διαδικασία πλυσίματος και συντήρησης του οχήματος ευκολότερη και με μικρότερη συχνότητα.



## ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

Το **Q<sup>2</sup> SYNCRO** είναι η πιο εξελιγμένη και συγχρόνως η πιο ευρέως διαθέσιμη κεραμική επίστρωση της Gyeon. Ο σκοπός του προϊόντος είναι να προσφέρει την εμπειρία μιας επαγγελματικής κεραμικής επίστρωσης, ακόμα και σε πελάτες οι οποίοι δεν είναι πιστοποιημένοι detailers της Gyeon. Η πολλαπλών στρώσεων εφαρμογή του, συμπληρώνεται με την τελική επίστρωση του **Q<sup>2</sup> SKIN**, ένα εξελιγμένο προϊόν με βάση την σιλικόνη που δίνει εξαιρετική στιλπνότητα και ανεπανάληπτη υδρόφοβικότητα. Αν και η εφαρμογή είναι τριών στρώσεων, τόσο η βάση όσο και η τελική επίστρωση, έχουν εύκολη εφαρμογή.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Πριν αρχίσουμε την εφαρμογή του προϊόντος οφείλουμε να βεβαιωθούμε πως η επιφάνεια είναι πλήρως απαλλαγμένη από λιπαρές ουσίες και στέγνη. Συνιστάται να πλένουμε το όχημα με το **Q<sup>2</sup>M BATH** και να αφαιρούμε τις ακαθαρσίες και ρύπους με το **Q<sup>2</sup>M IRON** και **Q<sup>2</sup>M TAR**, τέλος απολιπαίνουμε με το **Q<sup>2</sup>M PREP**. Όλα τα παραπάνω φορώντας γάντια. Να δουλεύετε πάντα σε καλά αεριζόμενο χώρο. Φυλάσσετε σε σκοτεινό, ξηρό και δροσερό μέρος. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην εφαρμόζετε ποτέ σε άμεσο ηλιακό φως.



# Q<sup>2</sup> BOOSTER



Περιεχόμενα Συσκευασίας: Q<sup>2</sup> BOOSTER 30ML / APPLICATOR / 4 SUEDE CLOTHS  
Διαθέσιμες Συσκευασίες: 30 ML

Διάρκεια: Προσθέτει έως 12 μήνες • Γωνία επαφής: >110° • Κατανάλωση: 30 ml/αυτοκίνητο • Ανοχή PH: 2-11

## Η ΠΡΩΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΥΔΡΟΦΟΒΙΚΟ-ΤΟΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ

Το **Q<sup>2</sup> BOOSTER** είναι ο ευκολότερος τρόπος για να πάρετε τα καλύτερα αποτελέσματα από επικάλυψη της επιλογής σας. Δεν έχει σημασία αν πρόκειται για το Q<sup>2</sup> PRIME, Q<sup>2</sup> MOHS ή κάτι έξω από την γκάμα της GYEON. Μπορείτε να αυξήσετε την αντοχή και την υδροφοβικότητα με μαζικό τρόπο.

## ΣΟΥΠΕΡ ΥΔΡΟΦΟΒΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ

Αν αγαπάτε τους ακραίους σχηματισμούς, το **Q<sup>2</sup> BOOSTER** είναι το καλύτερο προϊόν στην αγορά για την επίτευξή τους. Παράγει ακραία υδροφοβικότητα, όταν συνδυάζεται με επιστρώσεις HQ (υψηλής ποιότητας) καλαζία, φθάνοντας σε γωνία επαφής έως 120°.

## ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ BOOST

Μαζί με την υδροφοβία, το **Q<sup>2</sup> BOOSTER** εξασφαλίζει μια τεράστια αύξηση σε αυτοκαθαριζόμενες ιδιότητες σε συνδυασμό με τις εξαιρετικές αντιστατικές ιδιότητες του. Εξασφαλίζει επίσης αντι-γκράφιτι ιδιότητες, καθιστώντας την αφαίρεση κάθε είδους λεκέ εύκολη και γρήγορη.




## ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΥΚΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η εφαρμογή του **Q<sup>2</sup> BOOSTER** είναι παιχνιδάκι. Προετοιμάστε την επιφάνεια, εξασφαλίζοντας να είναι καθαρή από λάδια, γράσια κλπ και εφαρμόστε μέτριες ποσότητες με σταυρωτές κινήσεις. Χάρη στην γρήγορη εξάτμισή του, το **Q<sup>2</sup> BOOSTER** απαιτεί μόνο φως και προσθέτει ένα εύκολο γυάλισμα.

## Η ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Δεν φοβόμαστε να πούμε, ότι το **Q<sup>2</sup> BOOSTER** είναι η μεγαλύτερης διάρκειας επικάλυψη σχηματισμών στον κόσμο. Με βάση μία επικάλυψη χαλαζία όπως το **Q<sup>2</sup> PRIME** ή **Q<sup>2</sup> MOHS**, θα παρατείνετε το αποτέλεσμα μέχρι και 12 μήνες.

Το **Q<sup>2</sup> BOOSTER** θα πρέπει να εφαρμόζεται λίγο μετά από την πρωταρχική επίστρωση γυαλίσματος. Μπορεί να εφαρμοστεί και σε ήδη υπάρχουσες επιστρώσεις αλλά όχι πριν από 2000 χλμ από την εφαρμογή της πρώτης.

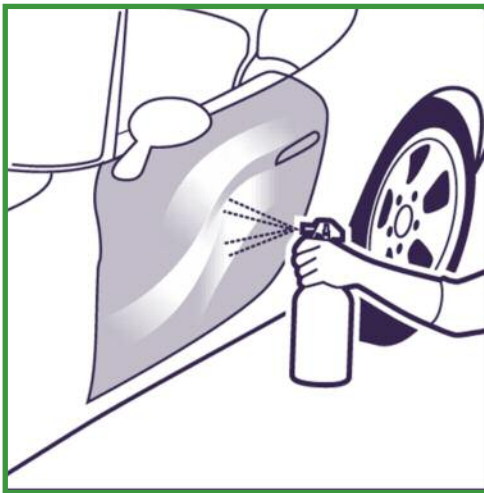


Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι καθαρή και χωρίς σκόνη. Εφαρμόστε τουλάχιστον μετά από μία ώρα από την εφαρμογή της βασικής επίστρωσης. Σε ταλαιπωρημένες επιστρώσεις συνιστάται η χρήση του **Q<sup>2</sup> M PREP**.



Εφαρμόστε μία μέτρια ποσότητα με σταυρωτές κινήσεις μέχρι να δημιουργηθεί ένα ομοιόμορφο στρώμα. Παρατηρήστε ότι η επίστρωση εξατμίζεται γρήγορα και είναι δύσκολα ορατή.



Σκουπίστε αμέσως μετά την εφαρμογή σε όλο το κομμάτι.

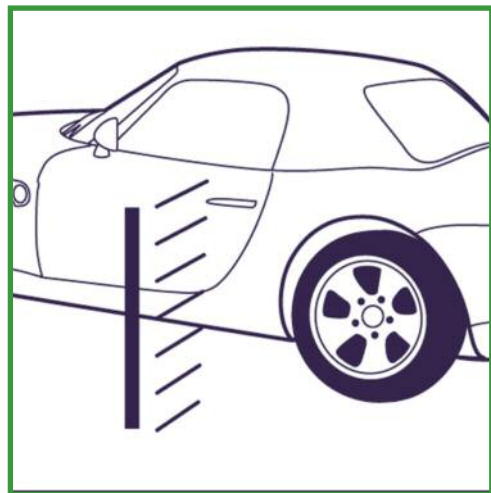

Αφήστε την επίστρωση να απορροφηθεί για τουλάχιστον 12 ώρες πριν την χρήση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και IR λάμπα για πιο γρήγορη απορρόφηση.





# Q<sup>2</sup> CANCOAT PRO



Περιεχόμενα Συσκευασίας: Q<sup>2</sup> CANCOAT PRO / 1 MICROFIBER  
Διαθέσιμες Συσκευασίες: 200 ML

Διάρκεια: έως 12 μήνες • Ανοχή PH: 2-11 • Γωνία επαφής: 110' • Κατανάλωση: 25 ml/αυτοκίνητο

## Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ GYEON ΑΝΩΤΕΡΗ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ

Εξαιρετική γυαλάδα και ενισχυτική υδροφοβία για όλες τις επαγγελματικές σειρές επιστρώσεων. Ο ευκολότερος τρόπος για την αποκατάσταση των αρχικών ιδιοτήτων των επικαλύψεων.

## ΤΟ “ΕΙΔΙΚΟ” ΟΠΛΟ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ DETAILERS ΤΗΣ GYEON

Ο πελάτης σας χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη γυαλάδα και υδροφοβία; Το **Q<sup>2</sup> CANCOAT PRO** θα προσθέσει και τα δύο! Η 5ετής εγγύηση δεν είναι ικανοποιητική; Μόνο ένα απλό στρώμα θα παρέχει ένα χρόνο προστασίας. **ΣΥΜΒΟΥΛΗ:** Το **Q<sup>2</sup> CANCOAT PRO** είναι το τέλειο προϊόν που συμπληρώνει τα αυτοκίνητα που είναι επικαλυμμένα με τις πιστοποιημένες μας επικαλύψεις, διατηρώντας το φινίρισμα πάντα λείο και απωθητικό. Χρησιμοποιήστε το πανάκι της συσκευασίας για την εφαρμογή και τελειοποιήστε την επίστρωση με **Q<sup>2</sup>M POLISH WIPE**.



## ΤΟ ΥΠΕΡΤΑΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ DETAILER ΤΗΣ GYEON

Το βελτιωμένο **Q<sup>2</sup> CANCOAT PRO** είναι ένα φανταστικό προϊόν συντήρησης για κάθε ετήσια ή εξαετή υπηρεσία συντήρησης. Μόλις ολοκληρωθεί η πλήρης χημική απολύμανση, ένα απλό σκούπισμα επάνω στην επίστρωση θα προσφέρει περαιτέρω επέκταση της ανθεκτικότητας και της υδροφοβικότητας σε μία από τις 5ετές επιχρίσεις μας.

## ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Δεν απαιτούν όλα τα έργα επίστρωσης 5ετή εγγύηση. Για όλα τις υπόλοιπες εργασίες επίστρωσης, το **Q<sup>2</sup> CANCOAT PRO** είναι το τέλειο νέο προϊόν με την σφραγίδα της πιστοποίησης αποκλειστικότητας του Detailer. Είτε πρόκειται για μοτοσικλέτα, ποδήλατο ή τροχόσπιτο, με την απλή εφαρμογή του, το **Q<sup>2</sup> CANCOAT PRO** είναι το προϊόν της επιλογής σας.



# Q<sup>2</sup> MOHS+



Περιεχόμενα Συσκευασίας:

Q2 MOHS / PHOBIC 20ML / Q2 CURE 100ML / MANUAL / APPLICATOR / 4 SUEDE CLOTHS / WARRANTY / FACEMASK

Διαθέσιμες Συσκευασίες: 30 ML & 20 ML / 50 ML & 20 ML / 100 ML & 20 ML

Διάρκεια: έως 60 μήνες • Πάχος: 0,5 - 1 qm • Ανοχή PH: 2-11 • Γωνία επαφής: >100°

Σκληρότητα: +5 ώρες • Κατανάλωση: 1 set /αυτοκίνητο

## ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΟΥ

Το **Q<sup>2</sup> MOHS+** είναι η πιο θαυμάσια μορφή βαφής αυτοκινήτων που διατίθενται στην αγορά. Σχεδιασμένο για πιστοποιημένους επαγγελματίες και για εξουσιοδοτημένα σημεία **GYEON**, έρχεται με την εγγύηση του υψηλότερου επιπέδου προστασίας το οποίο αναφέρεται στις εξαιρετικές ιδιότητες του καθόλη τη περίοδο των 5 ετών.

## ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΜΠΟΓΙΑ


Ενώ το **Q<sup>2</sup> MOHS** είναι η σκληρότερη επιστρώση βαφής προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε επαγγελματία, το set **Q<sup>2</sup> MOHS+** βάζει τον πήχη ακόμα ψηλότερα. Με την εφαρμογή των δύο επιστρώσεων, **Q<sup>2</sup> MOHS** και **Q<sup>2</sup> PHOBIC**, μπορούμε να επιτύχουμε μια συνολική σκληρότητα σε επίπεδο 9H. Το τελικό αποτέλεσμα είναι εκπληκτικό: με την εφαρμογή μόνο τυπικών διαδικασιών συντήρησης, όπως το τακτικό πλύσιμο του αυτοκινήτου, μπορεί καθόλη τη διάρκεια ζωής της επιστρώσης, να αποφευχθεί η ανάγκη για οποιαδήποτε άλλη διόρθωση χρώματος.

## ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ


Η αυτοκαθαριζόμενη ικανότητα της επικάλυψης, σε συνδυασμό με το set **Q<sup>2</sup> MOHS+**, ανυψώνεται στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.




Το **Q<sup>2</sup> MOHS+** είναι μία από τις πιο προηγμένες επιστρώσεις βαφής αυτοκινήτων στον κόσμο. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης πολύ προσεκτικά ώστε να πετύχετε την μέγιστη αντοχή και την καλύτερη προετοιμασία πριν την εφαρμογή της βαφής. Αυτό το προϊόν είναι σχεδιασμένο αποκλειστικά για επαγγελματίες detailers και δεν πρέπει να εφαρμόζεται από αρχάριους. Πρέπει πάντα να φοράτε τον απαραίτητο εξοπλισμό και να δουλεύετε σε καλά αεριζόμενους χώρους.




Καθαρίστε το όχημα με ένα ισχυρό καθαριστικό.




Σε μεταχειρισμένα οχήματα η χρήση **Q<sup>2</sup> CLAY**, **Q<sup>2</sup>M TAR**, **Q<sup>2</sup>M IRON** συνιστάται.




Αν το όχημα είναι γρατζουνισμένο φροντίστε να γίνει πρώτα η επαναφορά χρώματος σε επαγγελματικό κέντρο περιποίησης.



Εξασφαλίστε ότι η επιφάνεια δεν έχει λάδια και είναι εντελώς στεγνή. Χρησιμοποιείστε το **Q<sup>2</sup>M PREP** πριν την εφαρμογή της επίστρωσης.



Ανακινήστε το μπουκάλι **Q<sup>2</sup> MOHS** πριν τη χρήση.



Εφαρμόστε με σταυρωτές κινήσεις ένα παχύ στρώμα **Q<sup>2</sup> MOHS**. Προσοχή στο επίπεδο της επίστρωσης. Αν χρειαστεί εφαρμόστε ξανά για να πετύχετε ένα ενιαίο στρώμα.



Αν η επίστρωση εφαρμόζεται σε θερμές συνθήκες χωρίστε τα μεγάλα τμήματα σε μικρότερα.



Ξεκινήστε να σκουπίζετε πριν το προϊόν στεγνώσει τελείως (κάντε πρώτα ένα 50-50 τεστ). Σκουπίστε προσεκτικά χωρίς να αφήσετε λεκέδες. Προσέξτε ότι η ώρα στεγνώματος μπορεί να διαφέρει από 30 δευτερόλεπτα έως 2 λεπτά ανάλογα το κλίμα. Εφαρμόστε τουλάχιστον άλλη μία στρώση μετά από τουλάχιστον μία ώρα. Η κάθε επίστρωση προσδίδει πάχος και αντοχή. Εφαρμόστε το πολύ 3 επιστρώσεις **Q<sup>2</sup> MOHS**.



Εφαρμόστε την ανώτατη επίστρωση **Q<sup>2</sup> PHOBIC** μετά από τουλάχιστον 4 ώρες.



Σκουπίστε όταν το **Q<sup>2</sup> PHOBIC** αρχίζει να στεγνώνει. Θα πρέπει να είναι εύκολο να αφαιρεθεί.

Μετά την εφαρμογή του **Q<sup>2</sup> PHOBIC**:

Χρησιμοποιήστε το **Q<sup>2</sup>M CURE σπρέυ** περιστασιακά για να διατηρήσετε την γυαλάδα και την απώθηση νερού στα μέγιστα επίπεδα. Σε θερμά και υγρά κλίματα προτείνουμε να περνάτε και μία επίστρωση με υψηλής ποιότητας φυσικό κερί το καπό, την οροφή και το πορμπαγκάζ μετά από τουλάχιστον 12-24 ώρες για να προστατεύσετε έτσι την επίστρωση από πιθανό νερό καθώς η επίστρωση τελειοποιείται μέσα στις επόμενες 2-3 εβδομάδες. Η επίστρωση είναι εντελώς στεγνή μετά από 24 ώρες. Μόνο τότε μπορεί να οδηγηθεί το όχημα. Η διαδικασία του στεγνώματος μπορεί να επιταχυνθεί αν θερμανθεί το κάθε τμήμα για 10 λεπτά με υπέρυθρες λάμπες. Μην πλύνετε το όχημα τις πρώτες 7 ημέρες.



# Q<sup>2</sup> DURAFLEX



Περιεχόμενα Συσκευασίας: Q2 BASE / Q2 FLEXI / MANUAL / APPLICATOR / 8 SUEDE CLOTHS / ΕΓΓΥΗΣΗ

Διαθέσιμες Συσκευασίες: 50 & 50 ML / 100 & 100 ML

Διάρκεια: Έως 60 μήνες • Πάχος: 0,5 - 1 qm • Ανοχή PH: 2-11 • Γωνία επαφής: >120°

Σκληρότητα: 9 ώρες • Κατανάλωση: 1 set/αυτοκίνητο

## ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΦΙΛΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το **Q<sup>2</sup> DURAFLEX** είναι μια εξελιγμένη κεραμική επίστρωση δύο συστατικών και δύο στρώσεων. Είναι σχεδιασμένη για να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πιστοποιημένων detailer της Gyeon. Το **Q<sup>2</sup> BASE** είναι η σκληρότερη επίστρωση που φτιάχτηκε ποτέ στο χώρο του αυτοκινήτου. Είναι ένα τεχνολογικό επίτευγμα που χρειάζεται μόνο μία στρώση. Το **Q<sup>2</sup> FLEXI** είναι μια παχιά και τρομερά γυαλιστερή τελική επίστρωση, που έθεσε νέα στάνταρ στον τομέα της γυαλάδας, της υδροφοβικότητας και ισχυρής δυνατότητας αυτοκαθαρισμού.

## ΦΟΒΕΡΑ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΗ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ

Το **Q<sup>2</sup> FLEXI** είναι μία σιλικονούχα τελική επίστρωση ανεπτυγμένη να συνεργάζεται τέλεια με την κεραμική επίστρωση **Q<sup>2</sup> BASE**. Είναι φοβερά γυαλιστερή και παχιά. Το **Q<sup>2</sup> FLEXI** είναι η πιο γυαλιστερή από όλες τις επιστρώσεις της Gyeon και παρέχει υψηλή και ανθεκτική αντίσταση με σπουδαίες αυτοκαθαριζόμενες ιδιότητες. Μοιράζεται τις ίδιες υπέρ-υδρόφοβικες ιδιότητες με το **Q<sup>2</sup> DURABEAD** αλλά δημιουργεί σημαντική διαφορά στην τελική εμφάνιση.



## ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ

Το **Q<sup>2</sup> BASE** είναι μια καινοτόμα κεραμική επιστρώση η οποία αντίθετα με άλλα όμοια προϊόντα επιτρέπει εφαρμογή μιας μόνο στρώσης. Ο σκοπός του προϊόντος είναι να προσφέρει ισχυρή προστασία και μεγάλη αντίσταση χημικά. Δεν είναι αυτοδύναμη επιστρώση αφού απαιτεί κάλυψη από άλλη επιστρώση η οποία στην περίπτωση μας είναι το **Q<sup>2</sup> FLEXI**. Το **Q<sup>2</sup> BASE** παρέχει εξαιρετική ευκολία στη χρήση, κάνοντας την διαδικασία εφαρμογής ευχάριστη.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Συνιστάται να εφαρμόζεται μία στρώση **Q<sup>2</sup> BASE** και μετά από 4 ώρες μια στρώση **Q<sup>2</sup> FLEXI** από πάνω. Η διαδικασία εγγυάται μεγάλη υδροφοβικότητα και απώθηση νερού με αντοχή που κρατά εύκολα μέχρι και 5 χρόνια. Όπως και άλλες κεραμικές επιστρώσεις της Gyeon το **Q<sup>2</sup> DURAFLEX** έχει αντίσταση σε κάθε τύπο χημικού με PH από 2 έως 11 που σημαίνει πως σκληρά οξέα και αλκάλια δεν την επηρεάζουν. Τέλος, προσδίδει εξαιρετικές αντι-γκράφιτι ιδιότητες.



# Q<sup>2</sup> DURABEAD



Περιεχόμενα Συσκευασίας: Q2 MOHS 50ML / Q2 BEAD 30ML / MANUAL / APPLICATOR  
4 SUEDE CLOTHS / WARRANTY / FACEMASK

Διαθέσιμες Συσκευασίες: 30 & 50 ML

Διάρκεια: Μέχρι 60 μήνες • Πάχος: 0,5 - 1 qm • Ανοχή PH: 2-11 • Γωνία επαφής: >120°  
Σκληρότητα: έως 3-4 ώρες • Κατανάλωση: 1 set/αυτοκίνητο

## Η ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΥΔΡΟΦΟΒΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ

Παρότι το **Q<sup>2</sup> MOHS+** είναι το κορυφαίο μας προϊόν το **Q<sup>2</sup> DURABEAD** είναι εξίσου καλό. Συνδυάζει την ασύγκριτη αντοχή του **Q<sup>2</sup> MOHS+**, και τη θεαματική και μακράς διάρκειας απώθηση του νερού.

## ΘΕΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΝΙΣΧΥΡΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ

Το **Q<sup>2</sup> DURABEAD** κρατάει το παγκόσμιο ρεκόρ στην αντοχή του υδροφοβικού αποτελέσματος. Μπορεί να συγκρίνεται με το **Q<sup>2</sup> PRIME** αλλά τα αποτελέσματά του κρατούν πολύ περισσότερο.

## ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ


Σε όλα μας τα κορυφαία συστήματα επίστρωσης, οι αυτοκαθαριούμενες ιδιότητες είναι κρίσιμο χαρακτηριστικό. Το **Q<sup>2</sup> DURABEAD** υπερβαίνει όλα τα γνωστά πρότυπα στον τομέα αυτό αφού πέρα από τις πανίσχυρες υδροφοβικές του ικανότητες κατατάσσεται ανάμεσα στα καλύτερα αντιστατικά προϊόντα για τις βαφές των αυτοκινητοβιομηχανιών.




Το **Q<sup>2</sup> DURABEAD** είναι μία από τις πιο προηγμένες επιστρώσεις βαφής αυτοκινήτων στο κόσμο. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης πολύ προσεκτικά έτσι ώστε να πετύχετε την μέγιστη αντοχή και την καλύτερη προετοιμασία πριν την εφαρμογή της βαφής. Αυτό το προϊόν είναι σχεδιασμένο αποκλειστικά για επαγγελματίες detailers και δεν πρέπει να εφαρμόζεται από αρχάριους. Πάντα πρέπει να φοράτε τον απαραίτητο εξοπλισμό και να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενους χώρους.




Καθαρίστε το όχημα με ένα ισχυρό καθαριστικό.



Σε μεταχειρισμένα οχήματα η χρήση **Q<sup>2</sup> CLAY**, **Q<sup>2</sup>M TAR**, **Q<sup>2</sup>M IRON** συνιστάται.



Αν το όχημα είναι γρατζουνισμένο φροντίστε να γίνει πρώτα η επαναφορά χρώματος σε επαγγελματικό κέντρο περιποίησης.



Εξασφαλίστε ότι η επιφάνεια δεν έχει λάδια και είναι εντελώς στεγνή. Χρησιμοποιήστε το **Q<sup>2</sup>M PREP** πριν την εφαρμογή της επίστρωσης.



Ανακινήστε το μπουκάλι **Q<sup>2</sup> MOHS** πριν τη χρήση.



Εφαρμόστε με σταυρωτές κινήσεις ένα παχύ στρώμα **Q<sup>2</sup> MOHS**. Προσοχή στο επίπεδο της επίστρωσης. Αν χρειαστεί εφαρμόστε ξανά για να πετύχετε ένα ενιαίο στρώμα.



Αν η επίστρωση εφαρμόζεται σε θερμές συνθήκες χωρίστε τα μεγάλα τμήματα σε μικρότερα.



Ξεκινήστε να σκουπίζετε πριν το προϊόν στεγνώσει τελείως (κάντε πρώτα ένα 50-50 τεστ). Σκουπίστε προσεκτικά χωρίς να αφήσετε λεκέδες. Προσέξτε ότι η ώρα στεγνώματος μπορεί να διαφέρει από 30 δευτερόλεπτα έως 2 λεπτά ανάλογα το κλίμα. Εφαρμόστε τουλάχιστον άλλη μία στρώση μετά από τουλάχιστον μία ώρα. Η κάθε επίστρωση προσδίδει πάχος και αντοχή. Εφαρμόστε το πολύ 3 επιστρώσεις **Q<sup>2</sup> MOHS**.



Εφαρμόστε την ανώτατη επίστρωση **Q<sup>2</sup> BEAD** μετά από τουλάχιστον 4 ώρες.



Εφαρμόστε το **Q<sup>2</sup> BEAD** με σταυρωτές κινήσεις σε όλο το μήκος του επιστρωμένου τμήματος. Το **Q<sup>2</sup> BEAD** εξατμίζεται πάρα πολύ γρήγορα.



Σκουπίστε το **Q<sup>2</sup> BEAD** λίγο μετά αφού έχετε ολοκληρώσει όλο το τμήμα. Μία μικρή θαμπάδα είναι εύκολο να αφαιρεθεί.

**Μετά την εφαρμογή του Q<sup>2</sup> BEAD:** Χρησιμοποιήστε το **Q<sup>2</sup>M CURE** σπρέυ, περιστασιακά για να διατηρήσετε την γυαλάδα και την απώθηση του νερού στα μέγιστα επίπεδα. Η επίστρωση θα είναι εντελώς στεγνή μετά από 24 ώρες. Μόνο τότε μπορεί να οδηγηθεί το όχημα. Η διαδικασία του στεγνώματος μπορεί να επιταχυνθεί αν θερμανθεί το κάθε τμήμα για 10 λεπτά. Μην πλύνετε το όχημα για τις επόμενες 7 ημέρες.





# Q<sup>2</sup> RIM



Περιεχόμενα Συσκευασίας: Q<sup>2</sup> RIM / MANUAL / APPLICATOR / 4 SUEDE CLOTHS / FACEMASK

Διαθέσιμες Συσκευασίες: 30 ML

Διάρκεια: 6 - 9 μήνες / 10K km • Πάχος: 0,5 g/m • Ανοχή PH: 2-11 • Αντίσταση σε Θερμοκρασία: >800°C

Σκληρότητα: +3 ώρες • Κατανάλωση: 15 ml / αυτοκίνητο

## ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

Οι τροχοί που βρίσκονται αμέσως μετά τον κινητήρα καθώς και οι εξατμίσεις είναι τα στοιχεία που είναι τα πιο εκτεθειμένα σε υψηλές θερμοκρασίες. Το **Q<sup>2</sup> RIM** μπορεί να αντέξει θερμοκρασίες άνω των 300 βαθμών Κελσίου χωρίς να αλλοιωθούν οι αρχικές του ιδιότητες. Το γεγονός ότι αυτή η επικάλυψη χαλαζία ασχολείται αποκλειστικά με ζάντες είναι ένα προτέρημα και εισάγει ένα νέο επίπεδο ποιότητας στον τόμεα της προστασίας της ζάντας, ιδιαίτερα σε σύγκριση με τα υπόλοιπα συμβατικά κεριά.

## ΕΥΚΟΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ/ΥΨΗΛΕΣ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Το **Q<sup>2</sup> RIM** προσφέρει εξαιρετικές αυτοκαθαριστικές ικανότητες. Έχει ως αποτέλεσμα να κρατάει τις ζάντες καθαρές, ιδιαίτερα εκείνες με τα περίπλοκα σχέδια για περισσότερο χρονικό διάστημα. Προστατεύει από την σκόνη από τα τακάκια που "κάθεται" στις ζάντες και διευκολύνει έτσι το πλύσιμους, απλά με καθαρό νερό. Χρησιμοποιώντας επιπλέον ένα προϊόν με ουδέτερο pH, η διαδικασία συντήρησης γίνεται πιο εύκολη. Το **Q<sup>2</sup> RIM** σε αντίθεση με άλλες συμβατικές λύσεις για την προστασία της ζάντας είναι ανθεκτικό ακόμη και στα πιο δραστικά καθαριστικά.



## ΑΝΤΟΧΗ


Στον τομέα της προστασίας των τροχών, η αντοχή είναι που πιστοποιεί το κορυφαίο και αποτελεσματικό χαρακτήρα ενός προϊόντος. Το δικό μας προστατευτικό προϊόν είναι ανθεκτικό όχι μόνο σε υψηλές θερμοκρασίες αλλά και στη σκόνη που δημιουργείται από τα τακάκια. Η ανθεκτικότητα των 6 μηνών / 8000 km επιτυγχάνεται αβίαστα.

## ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΥΠΟ ΖΑΝΤΑΣ

Υπάρχουν διάφοροι τύποι ζαντολάστιχων που διατίθενται στην αγορά, π.χ. ηλεκτροστατικές, νικελομένες, κ.α. Το **Q<sup>2</sup> RIM** είναι κατάλληλο για να εξασφαλίσει κάθε τύπο. Ακόμη και οι ιδιοκτήτες αμαξιών με γυαλισμένα "χείλη" έχουν δηλώσει πως η ανάγκη για ανανέωση και προστασίας της ζάντας είναι όλο και λιγότερο συχνή, σε σύγκριση με τα άλλα προστατευτικά προϊόντα.

## ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΧΑΛΑΖΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΦΟΣΙΩΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΖΑΝΤΕΣ


Το **Q<sup>2</sup> RIM** είναι το μοναδικό προϊόν με βάση τον χαλαζία που είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στην προστασία των ζαντών. Η κορυφαία φόρμουλά του, σας επιτρέπει να επιτύχετε πρωτοφανή αποτελέσματα χωρίς την ανάγκη του συνδυασμού πολλών τύπων επιστρώσεων.




Καθαρίστε το όχημα με ένα ισχυρό καθαριστικό που αφαιρεί τα λάδια.



Χρησιμοποιήστε το **Q<sup>2</sup>M IRON**, **Q<sup>2</sup> TAR** καθώς καθαρίζετε. Αφαιρέστε ορατά υπολείμματα με **Q<sup>2</sup> CLAY**. Βάλτε **Q<sup>2</sup> PREP** πριν εφαρμόσετε την επίστρωση.



Ανακινήστε καλά το μπουκάλι πριν τη χρήση.



Εφαρμόστε ένα παχύ πυκνό στρώμα με το applicator που υπάρχει στην συσκευασία.



Σκουπίστε μετά από 2 λεπτά ανάλογα το κλίμα της χώρας σας) αφού έχετε εφαρμόσει το προϊόν σε ολόκληρο το τμήμα.

Η επίστρωση είναι εντελώς στεγνή μετά από 24 ώρες. Μόνο τότε μπορεί να οδηγηθεί το όχημα. Η διαδικασία του στεγνώματος μπορεί να επιταχυνθεί αν η επίστρωση θερμανθεί για 1 ώρα με υπέρυθρες λάμπες.



# Q<sup>2</sup> TRIM



Περιεχόμενα Συσκευασίας: Q<sup>2</sup> TRIM / MANUAL / APPLICATOR / 4 SUEDE CLOTHS / FACEMASK

Διαθέσιμες Συσκευασίες: 30 ML

Διάρκεια: >12 μήνες / 15K km • Πάχος: 0,2 - 0,5 qm • Γωνία επαφής: >80° • Ανοχή PH: 2-11

Σκληρότητα: +2 ώρες • Κατανάλωση: 30 ml /5-10 αυτοκίνητα

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ, ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Είναι αρκετά σύνηθες να παρατηρηθεί ξεθώριασμα ή αποχρωματισμός των υλικών φινιρίσματος των αυτοκινήτων, υπό την επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας καθώς και από τα ισχυρά χημικά που χρησιμοποιούνται στα πλυντήρια αυτοκινήτων. Το **Q<sup>2</sup> TRIM** διατηρεί τη μακρόχρονη και ανώτατης επίδρασης ικανότητα όσον αφορά τον κορεσμό του χρώματος, το οποίο μεταφράζεται σε εξασφάλιση ματ ή σατινέ φινιρίσματος των υλικών. Ακόμη και μετά από 12 μήνες, η επίδραση του κορεσμού του χρώματος δεν μειώνεται, πράγμα που συχνά υπερβαίνει την αντοχή των παραδοσιακών προϊόντων.

## ΔΙΑΡΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ

Η προστασία από το επαναλαμβανόμενο ξεθώριασμα είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του **Q<sup>2</sup> TRIM**. Το προϊόν με βάση το διοξείδιο του πυριτίου εξασφαλίζει όμηνη, υψηλής ποιότητας προστασία κατά της οξείδωσης των υλικών και την καταστροφική επιρροή των χημικών ουσιών.

GYEON®

 **CRYSTAL CLEAR**  
PROFESSIONAL DETAILING CENTER

GYEON® CERTIFIED  
DETAILER

## ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΩΝ

Το **Q<sup>2</sup> TRIM** έχει μία φόρμουλα που επιτρέπει την εφαρμογή του σε διαφορα σημεία του αυτοκινήτου: σε πλαστικά με την δική τους δομή, στα άβαφα μέρη, στη δερματίνη κ.α που είναι τα πιο δύσκολα να διατηρηθούν. Αυτή η μοναδική ποιότητα είναι σχεδόν απίθανο να βρεθεί σε άλλα διαθέσιμα προϊόντα.

### ΜΕ ΒΑΣΗ ΧΑΛΑΖΙΑ

Η κύρια διαφορά μεταξύ του **Q<sup>2</sup> TRIM** και των άλλων προϊόντων αποκατάστασης των σαγρέ πλαστικών είναι η βάση του από διοξείδιου του πυριτίου. Δεν αφήνει "λαδιές" στην επιφάνεια των πλαστικών αλλά τα ενώνει δυνατά με την υπόλοιπη κατασκευή, αφήνοντας μια πυκνή επίστρωση.

### ΥΔΡΟΦΟΒΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Το υδροφοβικό αποτέλεσμα προστατεύει από τον κορεσμό των χρωμάτων και παρέχει εύκολη συντήρηση και εξαλείφει τεχνικά την ανάγκη εφαρμογής υγρών επενδύσεων. Έτσι μπορούν να δείχνουν καινούρια και ευχάριστα χωρίς επιπρόσθετες επιστρώσεις.




Καθαρίστε καλά και αφαιρέστε τα λάδια από την επιφάνεια του προφυλακτήρα.



Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι καθαρή, χωρίς λάδια και εντελώς στεγνή. Χρησιμοποιήστε το **Q<sup>2</sup> PREP** πριν την εφαρμογή της επίστρωσης.



Ανακινήστε καλά το μπουκάλι πριν τη χρήση.

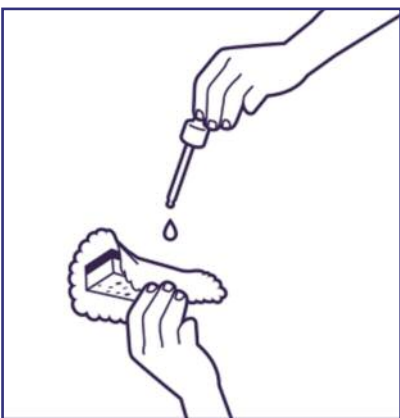

Εφαρμόστε το **Q<sup>2</sup> TRIM** με σταυρωτές κινήσεις. Βεβαιωθείτε ότι δημιουργήθηκε ένα παχύ στρώμα.



Σκουπίστε μετά από 2-5 λεπτά (ανάλογα με τον καιρό) αν είναι απαραίτητο.



# Q<sup>2</sup> VIEW



Περιεχόμενα Συσκευασίας: Q<sup>2</sup> CLEANSE 20ML / Q<sup>2</sup> REPEL 20ML / 2X APPLICATOR / 4X SUEDE / MANUAL

Διαθέσιμες Συσκευασίες: 20 ML

Διάρκεια: >12 μήνες / 20K km • Ταχύτητα εκκίνησης: 50 KP/H • Ανοχή Alcohol: Full • Ανοχή PH: 2-11

Κατανάλωση: 20 ml /αυτοκίνητο

## ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Το πρωταρχικό καθήκον του **Q<sup>2</sup> VIEW** είναι να αυξηθεί η ασφάλεια η δικιά σας και των συνεπιβατών σας καθώς και άνεση της οδήγησης κάτω από δύσκολες οδικές συνθήκες. Όσο πιο δύσκολες είναι οι συνθήκες οδήγησης τόσο πιο πολύ πρέπει ο οδηγός να επικεντρώνεται στην οδήγηση. Το **Q<sup>2</sup> VIEW** παρέχει την καλύτερη δυνατή εικόνα του δρόμου κρατώντας τα παράθυρα καθαρά, αποθώντας το νερό και τη βρωμιά επιτυγχάνοντας έτσι την μέγιστη δυνατή διαφάνεια.

## ΜΕΓΙΣΤΗ ΥΔΡΟΦΟΒΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ (ΠΑΝΩ ΑΠΟ 12 ΜΗΝΕΣ)

Υπάρχουν αρκετές υδροφοβικές επιστρώσεις που διατίθενται στην αγορά, που παρότι η επίδοσή τους μπορεί να είναι ικανοποιητική, η αντοχή τους είναι υπό αμφισβήτηση. Το προϊόν μας συνδυάζει 2 από τα πιο ποθητά χαρακτηριστικά για το συγκεκριμένο είδος προϊόντος. Παραμένει ένα από τα πιο χρησιμοποιηθέντα προϊόντα στα παρμπρίζ για περίοδο έως και 12 μηνών και εγγυάται αμείωτη αποστράγγιση των υδάτων ενώ στα πλευρικά παράθυρα μπορεί να διατηρηθεί έως και 36 μήνες.

GYEON®

 **CRYSTAL CLEAR**  
PROFESSIONAL DETAILING CENTER

**GYEON®** CERTIFIED  
DETAILER


## ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ

Το **Q<sup>2</sup> VIEW** απωθεί το νερό και την βρώμα από την επιφάνεια των τζαμιών. Σε βροχερές ή νυχτερινές συνθήκες οδήγησης είναι μια απαραίτητη βοήθεια, καθώς ο οδηγός θα μπορέσει να αντιληφθεί πιο γρήγορα πιθανά εμπόδια και κινδύνους στον δρόμο.

## ΚΑΘΑΡΑ ΤΖΑΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΕ ΔΥΝΑΤΗ ΒΡΟΧΗ

Η άνεση της χρήσης του προϊόντος αυξάνεται επίσης από την μείωση των σημαδιών που αφήνουν οι υαλοκαθαριστήρες.

### Q<sup>2</sup> CLEANSE:



Καθαρίστε το παράθυρο με ένα υψηλής ποιότητας καθαριστικό τζαμιών.




Χρησιμοποιήστε ένα χονδρό σφουγγαράκι και απλώστε το προϊόν με κυκλικές κινήσεις. Δουλεύετε σε μικρές περιοχές για να πετύχετε ακριβές καθαρίσμα.



Σκουπίστε τα κατάλοιπα του προϊόντος με ένα καθαρό υγρό πανί. Περιμένετε μέχρι η επιφάνεια να στεγνώσει εντελώς και εφαρμόστε το **Q<sup>2</sup> REPEL**.

### Q<sup>2</sup> REPEL:




Πάντα χρησιμοποιείτε το **Q<sup>2</sup> CLEANSE** για να προετοιμάσετε την επιφάνεια. Εφαρμόστε το προϊόν με κυκλικές κινήσεις πλουσιοπάροχα σε μικρά τμήματα. Χρησιμοποιήστε ολόκληρο το μπουκαλάκι (20ml) για το παρμπρίζ και τα δύο πλαϊνά παράθυρα.



Μετά από μερικά λεπτά σκουπίστε τα λίγα υπολείμματα με ένα πανί από μικροΐνες.



Για μέγιστη αντοχή εφαρμόστε λίγο από το προϊόν στους υαλοκαθαριστήρες ή αντικαταστήστε τους. Αποφύγετε οποιοδήποτε νερό για τουλάχιστον μερικές ώρες.

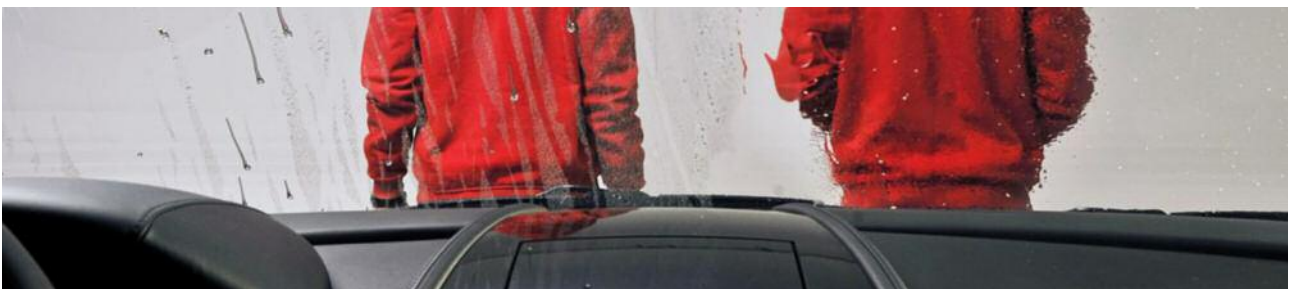

# Q<sup>2</sup> FABRIC COAT



Διαθέσιμες Συσκευασίες: 120 ML / 400 ML  
Διάρκεια: Μέχρι 6 μήνες • Επιφάνειες: Οποιοδήποτε ύφασμα • Ανοχή PH: 2-11 • Κατανάλωση: 80ml / 1sqm

## ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ

Η ελάχιστη ποσότητα των 80 ml του **Q<sup>2</sup> FABRIC COAT** είναι αρκετή για να προστατεύσει 1m<sup>2</sup> του υφάσματος και να δημιουργήσει ένα μακράς διάρκειας φράγμα ενάντια στο νερό, τη βρωμιά και τις ακτίνες UV. Η κατανάλωση ενδέχεται να ποικίλει σε διαφορετικές επιφάνειες και τύπους υφασμάτων.

## UV ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Το **Q<sup>2</sup> FABRIC COAT** δημιουργεί μια ισχυρή αόρατη επίστρωση, η οποία προστατεύει τα υφάσματα, όχι μόνο από τη βρωμιά και τα υγρά, αλλά και από τις επιβλαβείς υπεριώδεις ακτίνες που μπορούν να ξεθωριάσουν τα υφάσματα κατά τη διάρκεια παρατεταμένης έκθεσης στο ηλιακό φως. Με μία καλή κάλυψη έχετε εξαιρετική προστασία για έως και 6 μήνες. Το **Q<sup>2</sup> FABRIC COAT** προσφέρει μια λύση υψηλής τεχνολογίας για τα υφάσματα και τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα σας.



## ΜΟΝΑΔΙΚΗ FORMULA ΜΕ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ(SiO<sup>2</sup>)


Η **GYEON** θέτει νέα πρότυπα όσον αφορά τις επιστρώσεις με βάση το χαλαζία. Σε όλη την γκάμα των προϊόντων μας, έχουμε προσπαθήσει να δημιουργήσουμε προϊόντα όσο το δυνατόν πιο καινοτόμα. Αυτό μας οδήγησε στην πρώτη, ολοκληρωμένη λειτουργική υφασμάτινη προστασία που περιέχει SiO<sup>2</sup>.

## ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ


Για χρήση σε όλα τα υφάσματα το **Q<sup>2</sup> FABRIC COAT** βοηθά να κρατήσει αυτές τις επιφάνειες καθαρότερες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και να τις κάνει επίσης πολύ πιο εύκολες να καθαριστούν, είτε εντός είτε εκτός του αυτοκινήτου σας. Αυτή η επίστρωση είναι εξαιρετικά υδρόφοβη, απωθεί τα νερά και τα υγρά μακριά από τα πανιά και τα υφάσματα. Η χρήση υψηλής πίεσης στο ξέπλυμα μία φορά το μήνα μπορεί να είναι αρκετή για να κρατήσει το ύφασμα καθαρό και να δείχνει υπέροχο.

## ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


Το **Q<sup>2</sup> FABRIC COAT** καθιστά εύκολο να διατηρηθούν τα υφάσματα καθαρά. Μόλις εφαρμοστεί, το υδρόφοβο αποτέλεσμα, μαζί με την συνολική προστασία του υφάσματος θα διατηρηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ως εκ τούτου, δεν χρειάζεται να ανανεώσετε την επίστρωση με κάθε πλύσιμο. Απλά ξεπλύνετε την επιφάνεια με ένα πιεστικό ή πλύνετε το απαλά με ένα σαμπουάν με ουδέτερο pH όπως το **Q<sup>2</sup>M BATH** και αφήστε το να στεγνώσει.

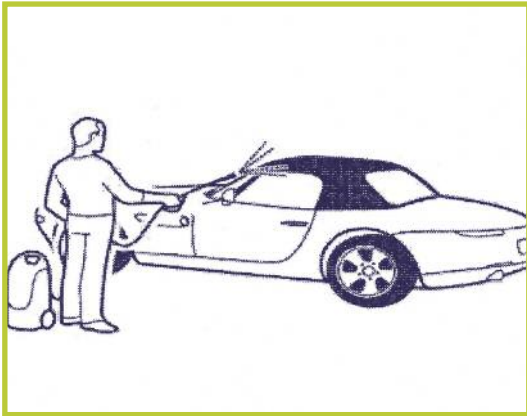

Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι καθαρή, χωρίς λάδια και εντελώς στεγνή πριν την εφαρμογή.

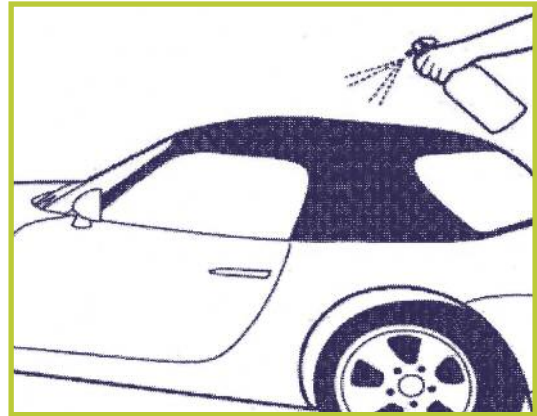

Εφαρμόστε μία αρκετή ποσότητα του προϊόντος και αφήστε το να απλωθεί ελεύθερα στην επιφάνεια.  
(80ml/m<sup>2</sup>)

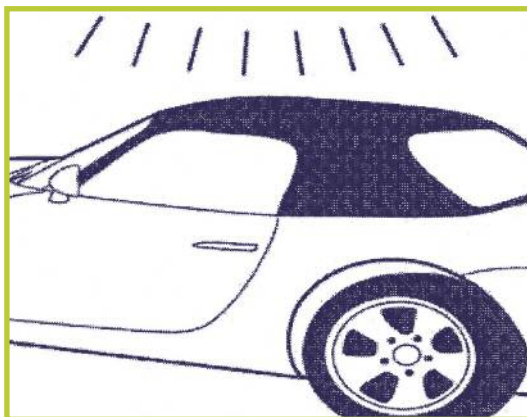

Αφήστε το να στεγνώσει σε επιτόπου έκθεση στον ήλιο ή με μία IR λάμπα.



Μην επιτρέψετε η επίστρωση να έρθει σε επαφή με νερό ή χημικά για τουλάχιστον 12 ώρες.





# Q<sup>2</sup> ANTIFOG



Περιεχόμενα Συσκευασίας: Q<sup>2</sup> ANTIFOG / 4x SUEDE APPLICATOR / 1x BLOCK APPLICATOR / 1x SUEDE 20x20cm  
Διαθέσιμες Συσκευασίες: 120 ML

Διάρκεια: >2 μήνες • Γωνία επαφής: <10' • Κατανάλωση: 15 ml/αυτοκίνητο

## ΟΧΙ ΠΙΑ ΘΑΜΠΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ

Τα θαμπωμένα παράθυρα και παρμπρίζ πέραν του ότι είναι πολύ ενοχλητικά είναι και εξαιρετικά επικίνδυνα. Το **Q<sup>2</sup> ANTIFOG** λύνει εύκολα και γρήγορα αυτό το πρόβλημα κάνοντας το τζάμι καθαρό και παρέχοντας έτσι την τέλεια ορατότητα. Το θάμπωμα προκαλείται κυρίως από την υγρασία μέσα στο αυτοκίνητο ή λόγω των μεγάλων θερμοκρασιακών διαφορών του μέσα και του έξω. Το **Q<sup>2</sup> ANTIFOG** λύνει αυτά τα προβλήματα, απλά με μία εφαρμογή αποτρέποντας το θάμπωμα των παραθύρων για τουλάχιστον 2 μήνες.

## ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Στα περισσότερα τζάμια αυτοκινήτων αρκετές περιοχές είναι δυσπρόσιτες και έτσι η ευκολία στην τοποθέτηση είναι σημαντική σε τέτοια προϊόντα. Απλά καθαρίστε τα παράθυρα σας με ένα HQ πανί ειδικό για τζάμια, σκουπίστε με το **Q<sup>2</sup>M PREP** για να είστε σίγουρος ότι η επιφάνεια είναι απολύτως καθαρή και στην συνέχεια εφαρμόστε μια επίστρωση από το **Q<sup>2</sup> ANTIFOG**. Σκουπίστε μετά από μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί ένα καθαρό και διαφανές παράθυρο.




## ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ


Η ομίχλη δημιουργείται κυρίως το χειμώνα όταν οι θερμοκρασίες και η υγρασία αυξάνονται και μειώνονται με ποικίλους ρυθμούς. Για καλύτερα αποτελέσματα προτείνουμε ένα συνδυασμό **Q<sup>2</sup> ANTIFOG** για το εσωτερικό και **Q<sup>2</sup> VIEW** για το εξωτερικό των παραθύρων. Έτσι με τον συνδυασμό των δύο αυτών υδρόφοβων επικαλύψεων παρέχεται η καλύτερη δυνατή ορατότητα ακόμη και κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες οδήγησης.

## ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ


Ένα μπουκάλι 120 ml του **Q<sup>2</sup> ANTIFOG** θα είναι αρκετό για να προστατεύσει όλες τις γυάλινες επιφάνειες για περισσότερο από μία χειμερινή σεζόν σε διάφορα οχήματα. Για μία εφαρμογή σε 6 μεγάλα παράθυρα χρειάζονται το πολύ 20 ml του προϊόντος.

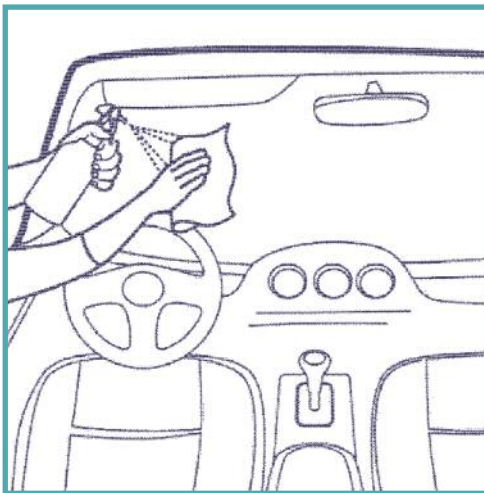


Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι καθαρή και χωρίς λάδια. Η χρήση του **Q<sup>2</sup>M PREP** συνιστάται.

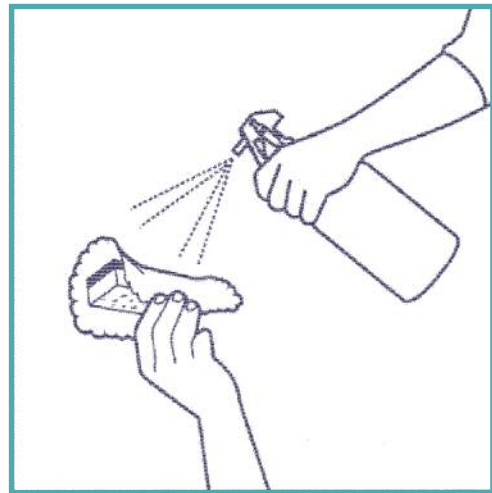

Εφαρμόστε μία μικρή ποσότητα από το προϊόν στην επιφάνεια χρησιμοποιώντας ένα καστόρινο απλικατέρ.

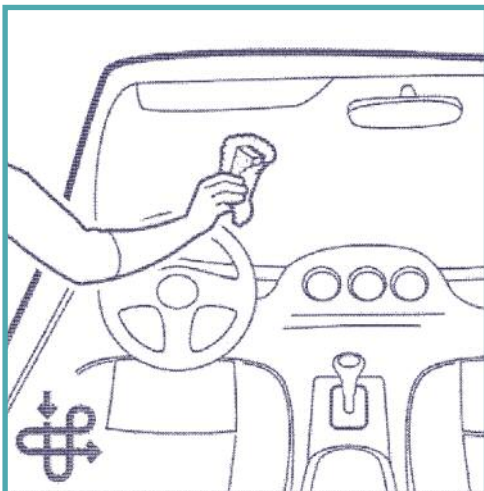

Πάντα να εφαρμόζετε με σταυρωτές κινήσεις μέχρι που να αχνοφαίνεται μία θαμπάδα.

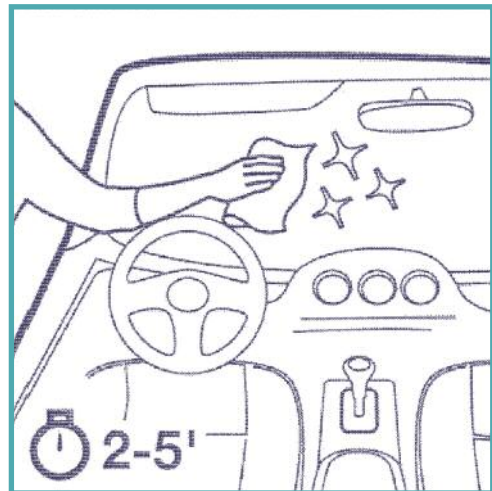

Σκουπίστε μετά από 2-5 λεπτά με μία μαλακή πετσέτα.



# Q<sup>2</sup> LEATHER SHIELD



Περιεχόμενα Συσκευασίας: Q<sup>2</sup> LEATHERSHIELD / APPLICATOR / 6 SUEDE CLOTHS  
Διαθέσιμες Συσκευασίες: 50 ML / 100 ML  
Διάρκεια: >12 μήνες / 20K km • Ανοχή PH: 2-11 • Κατανάλωση: 40 ml/αυτοκίνητο

## ΣΥΝΘΕΤΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΧΑΛΑΖΙΑ, ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Το Q<sup>2</sup> LEATHERSHIELD είναι κατάλληλο για κάθε τύπο δέρματος που υπάρχει μέχρι σήμερα και δεν αλλάζει το φινίρισμα της ταπετσαρίας σας. Πολύ εύκολο στην εφαρμογή, απαιτείται μόνο ένα στρώμα. Απωθεί τη βρωμιά, αποτρέπει τον αποχρωματισμό και προστατεύει από υγρά και υπεριώδη ακτινοβολία.

GYEON®

 **CRYSTAL CLEAR**  
PROFESSIONAL DETAILING CENTER

GYEON® CERTIFIED  
DETAILER

## ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΥΠΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

Το **Q<sup>2</sup> LEATHERSHIELD** είναι μια προηγμένη φόρμουλα με βάση το διοξείδιο του πυριτίου (SiO<sub>2</sub>), ειδικά σχεδιασμένη για την δερμάτινη ταπετσαρία των αυτοκινητοβιομηχανιών. Παρέχει εξαιρετική προστασία από τη βρωμιά, τις ακτίνες UV και τις κακουχίες της καθημερινής χρήσης. Το **Q<sup>2</sup> LEATHERSHIELD** είναι εκπληκτικά εύκολο στην εφαρμογή και απαιτεί μόνο ένα στρώμα. Είναι σχεδιασμένο και δοκιμασμένο σε όλους τους σύγχρονους τύπους δέρματος, προσφέροντας μεγάλη προστασία και καμία αλλαγή στην αίσθηση ή στο χρώμα, αφήνοντας ένα απόλυτα ματ φινίρισμα. Το **Q<sup>2</sup> LEATHERSHIELD** δεν σκληραίνει ή λειαίνει το δέρμα και έτσι διατηρεί την αρχική του σύσταση.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Εφαρμόστε μια μέτρια ποσότητα του προϊόντος με το συνημμένο σουέτ εφαρμοστή. Διασφαλίστε μία ομοιόμορφη εφαρμογή. Σκουπίστε αν είναι απαραίτητο ή απλά αφήστε το να στεγνώσει. Απλώστε σε ένα μικρό μέρος της ταπετσαρίας για να ελέγξετε πριν από την επίστρωση. Το **Q<sup>2</sup> LEATHERSHIELD** είναι μια επίστρωση που αναπτύχθηκε για όλους τους τύπους των δερμάτινων ταπετσαριών μέχρι σήμερα. Παρακαλώ σημειώστε, ότι το **Q<sup>2</sup> LEATHERSHIELD** είναι ένα προϊόν που έχει σχεδιαστεί για την προστασία και όχι για την αποκατάσταση του δέρματος. Δεν θα δείξει πλήρως τις ικανότητές του στο παλιό, φθαρμένο ή κατεστραμμένο δέρμα.



# Q<sup>2</sup> LEATHER COAT



Διαθέσιμες Συσκευασίες: 120 ML / 400 ML

Διάρκεια: >3 μήνες • Ασπίδα κατά υγρών: Ναι • Επίπεδο PH: Ουδέτερο • Επιφάνειες: Οποιαδήποτε δερμάτινη

## ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Το **Q<sup>2</sup> LEATHERCOAT** είναι η πρώτη καλή επίστρωση για το δερμάτινο σαλόνι σας. Δεν είναι ένα τυπικό προϊόν που βοηθά μόνο την ανανέωση του δέρματος αλλά έχει και ισχυρή προστατευτική δράση. Δημιουργεί ένα στρώμα στην άνω πλευρά του δέρματος το οποίο συγκολλείται στην επιφάνεια του. Ταυτόχρονα δεν επηρεάζει την εμφάνιση του μαλακού δερμάτινου σαλονιού.

## ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ

Μόνο ένα στρώμα του **Q<sup>2</sup> LEATHERCOAT** αρκεί για να εξασφαλίσετε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας καθώς η επικάλυψη είναι υδρόφοβη και απωθεί τα υγρά και τις ακαθαρσίες. Επίσης παρέχει ισχυρή προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία, η οποία σας επιτρέπει να διατηρήσετε την ζωντάνια των χρωμάτων για μεγάλο χρονικό διάστημα, ακόμη και σε ζεστές και ηλιόλουστες συνθήκες.



## ΜΑΤ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Καθώς όλα τα δερμάτινα σαλόνια έχουν από την ημέρα παραγωγής τους ένα ματ φινίρισμα, καταφέραμε το **Q<sup>2</sup> LEATHERCOAT** να αφήνει ένα αόρατο στρώμα που δεν επηρεάζει την εμφάνιση ή την αίσθηση του μαλακού δερμάτινου σαλονιού με οποιονδήποτε τρόπο. Έτσι απλά επικαλύπτει το δέρμα προκειμένου να εξασφαλιστεί η καλή του εμφάνιση και να παραμείνει ίδια με την ημέρα που το αγοράσατε.

## ΑΠΩΘΕΙ ΤΙΣ ΑΚΑΘΑΡΣΙΕΣ

Το **Q<sup>2</sup> LEATHERCOAT** είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να προστατεύει τις δερμάτινες επενδύσεις, για το μέγιστο δυνατό χρονικό διάστημα από τη σκόνη, τον ιδρώτα, το αλάτι κ.α. Οι υδροφοβικές του ιδιότητες και η ισχυρή του πρόσφυση με την επιφάνεια βοηθούν στην προστασία του δερμάτινου σαλονιού από οποιονδήποτε ρύπο που μπορεί να το διαβάλει και από οποιονδήποτε αποχρωματισμό που μπορεί να προκύψει από την επαφή με δερμάτινες ζώνες, μπουφάν, τζιν κ.ο.κ.

## ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ

Το **Q<sup>2</sup> LEATHERCOAT** είναι πολύ εύκολο στη χρήση. Μετά από ένα σωστό καθαρισμό του δέρματος, εφαρμόζετε με ένα μαλακό πανί από μικροϊνες μια ομοιόμορφη στρώση. Με αντοχή έως και 3 μήνες, αυτή η υδρόφοβη επικάλυψη παρέχει προστασία από υγρά, ιδρώτα, βρωμιά καθώς και εμποδίζει τη μεταφορά χρωμάτων από τα ρούχα τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν λεκέδες στο δερμάτινο σαλόνι.



Βεβαιωθείτε ότι η δερμάτινη επιφάνεια έχει καθαριστεί με καθαριστικό υψηλής ποιότητας. Μην χρησιμοποιήσετε καθαριστικά που περιέχουν συστατικά που μαλακώνουν τα δέρματα.



Εφαρμόστε το **Q<sup>2</sup> LEATHERCOAT** στο στεγνό δέρμα με ένα βαμβακερό σφουγγαράκι.



Αν θέλετε έξτρα προστασία, εφαρμόστε ξανά μετά από τουλάχιστον μία ώρα.

Αφήστε το να στεγνώσει για τουλάχιστον 12 ώρες πριν τη χρήση.



# Q<sup>2</sup> TIRE



Διαθέσιμες Συσκευασίες: 400 ML  
Διάρκεια: >5 πλυσίματα PH: 6 • Κατανάλωση: 10-15ml / 1 set

## ΒΑΣΗ ΑΠΟ ΧΑΛΑΖΙΑ

Το Q<sup>2</sup> TIRE είναι η μόνη επίστρωση βασισμένη στο διοξείδιο του πυριτίου. Έτσι εγγυάται όχι μόνο αντοχή, αλλά και εξαιρετικά οπτικά αποτελέσματα.

## ΥΔΡΟΦΟΒΙΚΟ

Η ικανότητα του να απωθεί το νερό και τη ρύπανση από την επιφάνεια του ελαστικού είναι μία από τις εξαιρετικές ιδιότητές του. Ακόμη και σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες το ελαστικό φαίνεται σαν καινούργιο για μεγάλο χρονικό διάστημα.



## ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Το Q<sup>2</sup> TIRE ασφαρίζει όχι μόνο τα ελαστικά αλλά βελτιώνει την εμφάνισή τους, κάνοντας το τοίχωμα να φαίνεται επισμαλτωμένο. Το αποτέλεσμα κρατάει ακόμη και μετά την επιδείνωση της υδρόφοβης ικανότητας των ελαστικών.

## ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το Q<sup>2</sup> TIRE είναι ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό προϊόν που απωθεί την βρωμιά και κρατάει για τουλάχιστον μία-δύο πλύσεις. Παραμένει ακόμη και κατά την εφαρμογή νερού υπό πίεση ενώ η ικανότητά του να διεισδύει μέσα στην δομή του ελαστικού εξασφαλίζει την διατήρηση των ορατών αποτελεσμάτων για μεγάλο χρονικό διάστημα.





ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ:



Γρ. Λαμπράκη 299, 187 57 Κερατσίνι, Τηλ.: 210 49 51 412, 6945 412 686  
[www.crystalclear.gr](http://www.crystalclear.gr)