

I LOVE²  MY
CAR

Q²

Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΣΤΑ **ΠΡΟΪΟΝΤΑ**
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

2022

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

GYEON[®]

GYEON[®]

PRODUCT LINE

Q²

Q² WAX

Q² CANCOAT

Q² ONE

Q² PURE

Q² MATTE

Q² MOHS

Q² SYNCRO

Q² PPF

Q² FLASH

Q² CANCOAT PRO

Q² DURAFLEX

Q² MOHS+

Q² PRIMER

Q² RIM

Q² TRIM

Q² QUICKVIEW

Q² VIEW

Q² ANTIFOG

Q² FABRIC COAT

Q² LEATHER SHIELD

Q² LEATHER COAT

Q² TIRE



Q² WAX



Περιεχόμενα Συσκευασίας: Q² WAX / MICROFIBER TOWEL / WAX APPLICATOR

Διαθέσιμες Συσκευασίες: 175 GR

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΡΙ GYEON!

Q² WAX - Ο πιο παραδοσιακός τύπος προϊόντος περιποίησης αυτοκινήτου ανταποκρίνεται σε προηγμένη τεχνολογία και καινοτόμο συσκευασία.

ΒΑΣΗ ΦΘΟΡΙΟΥ

Πήραμε την τεχνογνωσία και την εξειδίκευσή μας στις συνθέσεις επίστρωσης και τις χρησιμοποιήσαμε για τη δημιουργία ενός μη συμβατικού κεριού. Το **Q² WAX** περιλαμβάνει το φθόριο στη φόρμουλά του. Όπως και στο θρυλικό Q² Booster, είναι η εγγύηση για εξαιρετική απόδοση και εξαιρετική στιλπνότητα. Ένα τέλειο αυτόνομο προϊόν, αφιερωμένο στους χρήστες και τους λάτρεις του DIY, αλλά θα εκπλήξει επίσης τους επαγγελματίες detailers ως ένα νέο προϊόν προστασίας επιπέδου, καθώς και μια εξαιρετική προσθήκη στα ήδη υπάρχοντα κεραμικά μας επιχρίσματα.

GYEON

 **CRYSTAL CLEAR**
PROFESSIONAL DETAILING CENTER


GYEON® CERTIFIED
DETAILER

ΑΝΤΟΧΗ & ΕΥΚΟΛΗ ΧΡΗΣΗ

Το **Q² WAX** είναι ένα εξαιρετικά γυαλιστερό κερί για οποιοδήποτε χρώμα με εξαιρετικές υδρόφοβες ιδιότητες. Αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει, είναι η εξαιρετικά εύκολη εφαρμογή του, καθιστώντας το πραγματική ευχαρίστηση στη χρήση.

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Η προετοιμασία είναι το κλειδί! Φροντίστε να πλύνετε και να απολιπνάνετε σωστά την επιφάνεια για μέγιστη απόδοση. Εφαρμόστε ένα ελαφρύ και ομοιόμορφο στρώμα πάνω σε στεγνά χρώματα. Αφήστε το να στεγνώσει για τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από το αφαιρέσετε. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε το **Q²M POLISHWIPE** για αυτήν την εργασία.

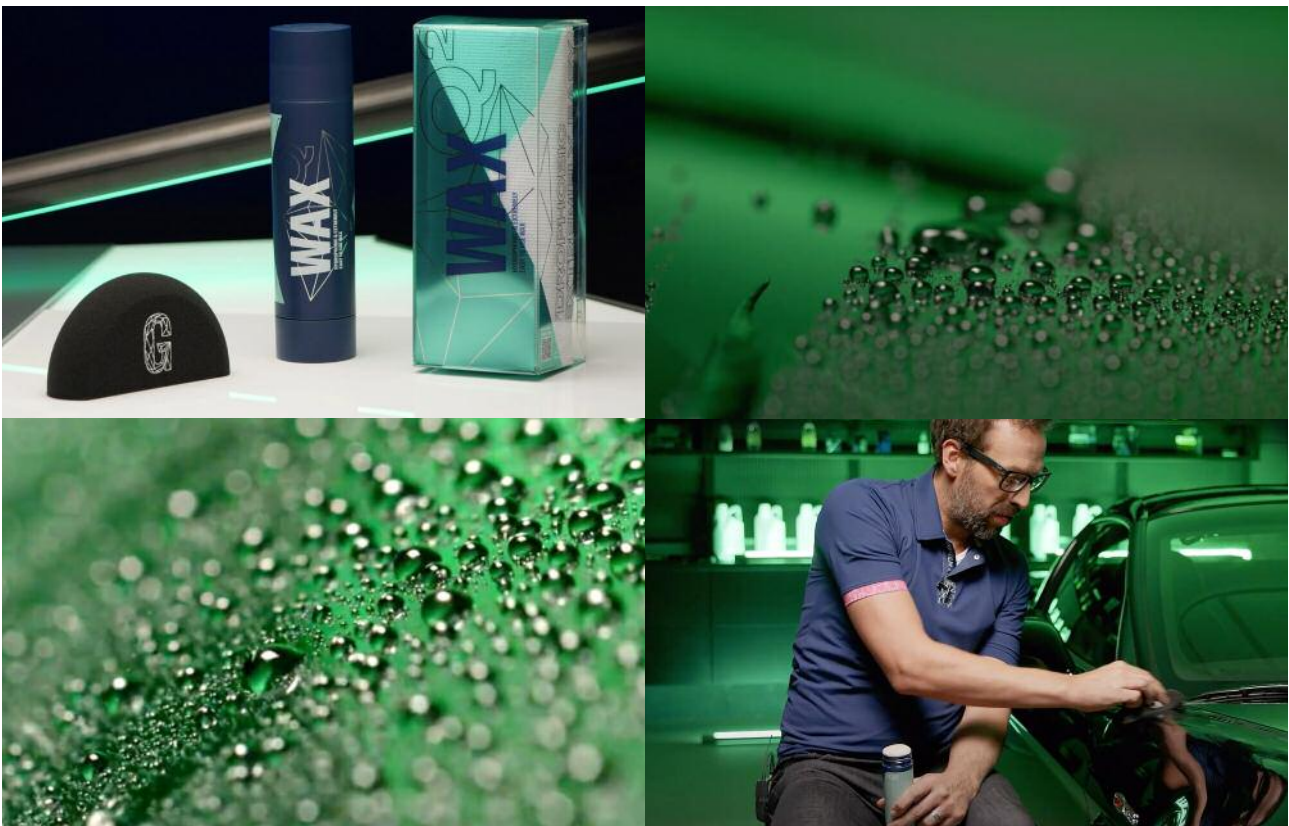

Q² CANCOAT



Περιεχόμενα Συσκευασίας: Q² CANCOAT / 3 SPRAYHEADS / 1 MICROFIBER

Διαθέσιμες Συσκευασίες: 200 ML

Διάρκεια: >6 μήνες / 10.000 χλμ • Πάχος: 0,2 - 0,5 μm • Ανοχή PH: 3-11 • Γωνία επαφής: 100°
Ποσοστό σε SiO₂: >10% • Κατανάλωση: 50 ml/αυτοκίνητο

ΓΡΗΓΟΡΟ, ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Σε αντίθεση με άλλες επιστρώσεις σε μορφή σπρέυ που διατίθενται στην αγορά, το **Q² CANCOAT** είναι πραγματικά "value for money" και όντως λειτουργεί. Ο στόχος ήταν να δημιουργήσουμε ένα βολικό προϊόν, το οποίο να σας επιτρέπει να είστε σε θέση να επιστώσετε το αυτοκίνητό σας σε 20 λεπτά και αυτό διαρκεί για έως 6 μήνες. Παρέχει εξαιρετική προστασία, τελεία εμφάνιση, καταπληκτική απώθηση του νερού και μία τόσο γρήγορη εφαρμογή όσο δεν υπήρξε ποτέ.

ΒΑΘΥ ΓΥΑΛΙΣΜΑ & ΤΕΛΕΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Το **Q² CANCOAT** είναι το πρώτο πραγματικό "επικάλυψη σε κουτί" προϊόν, το οποίο προσφέρει εκπληκτική ευκολία εφαρμογής σε συνδυασμό με τέλεια οπτικά αποτελέσματα και μεγάλη αντοχή της επικάλυψης. Παρέχει επιπλέον βάθος σε σκούρα χρώματα, επιπλέον ανακλαστικότητα σε μεταλλικά χρώματα και ένα σούπερ λείο φινίρισμα.



ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ


Το **Q² CANCOAT** εφαρμόζεται στο χρώμα του αυτοκινήτου σας, παρέχοντάς του ένα προστατευτικό στρώμα ενάντια στην υπεριώδη ακτινοβολία, τα ισχυρά χημικά, τα περιττώματα των πουλιών, το αλάτι κ.α αλλά και εμποδίζει την οξείδωση της βαφής. Το **Q² CANCOAT** θα διατηρήσει τις υδρόφοβες και αυτοκαθαριζόμενες ικανότητές του έως και 12 μήνες / 15.000 χιλιόμετρα.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Απλά ψεκάστε πάνω στο χρώμα και σκουπίστε με μία μαλακή, HQ πετσέτα μικροϊνών, μέχρι να επιτευχθεί μία τελική στιλπνότητα. Τόσο εύκολο είναι να εφαρμοστεί το **Q² CANCOAT**! Αυτό το προϊόν είναι το πρώτο που παρέχει μια εξαιρετική και ανθεκτική SiO₂ βάση επικάλυψης, που έρχεται σε μορφή σπρέυ και είναι τόσο εύκολο να εφαρμοστεί.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΥΔΡΟΦΟΒΟ

Είναι ίσως η ισχυρότερη υδρόφοβη επίστρωση σε τέτοια μορφή στην γκάμα μας και έχοντας κατά νου ότι το **Q² PRIME**, έχει θέσει το επίπεδο πολύ ψηλά, αυτό είναι ένα επίτευγμα που αξίζει να αναφερθεί. Η γωνία επαφής μίας νέας επίστρωσης υπερβαίνει τα 100'.

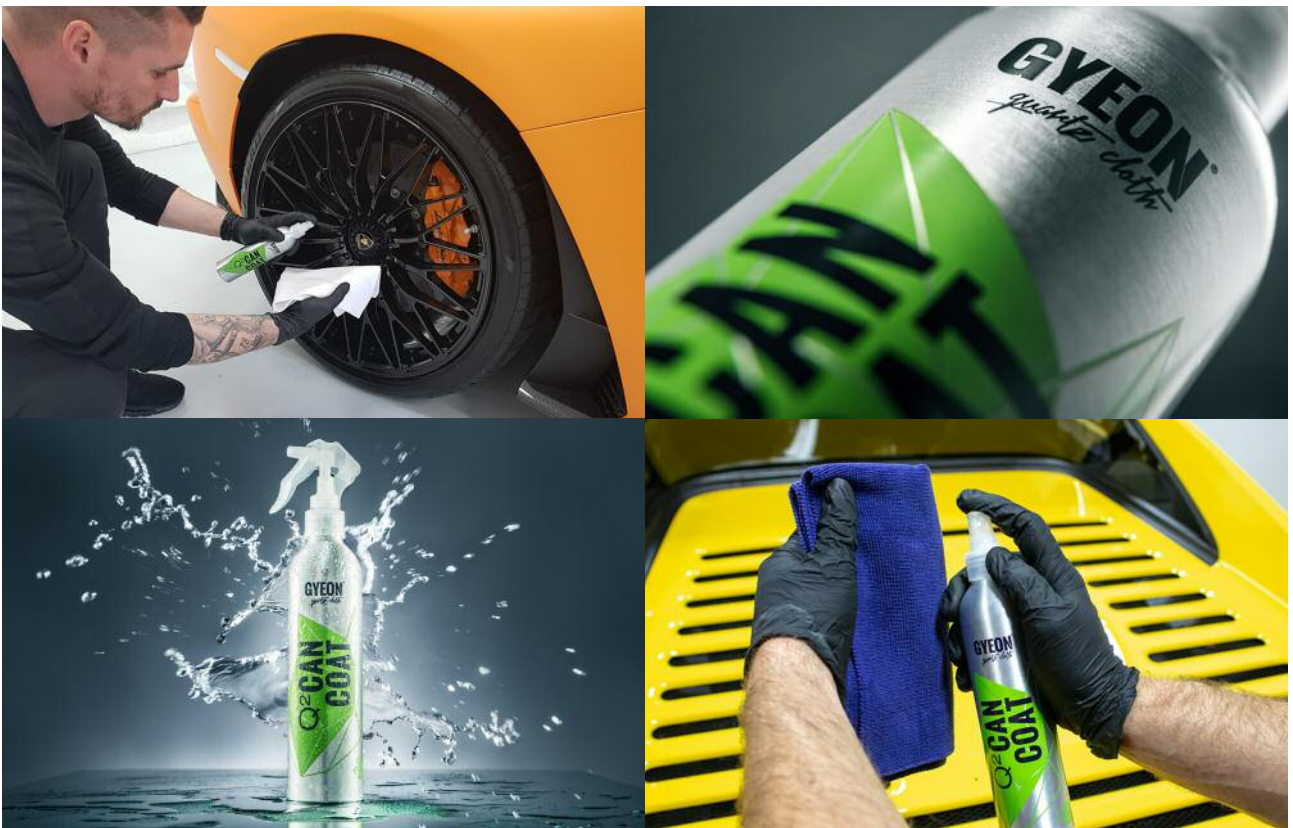

Q² ONE



Περιεχόμενα Συσκευασίας: Q2 ONE & Q2M CURE 100ML / MANUAL / APPLICATOR / 4 SUEDE CLOTHS

Διαθέσιμες Συσκευασίες: 30 ML / 50 ML / 100 ML

Διάρκεια: >12 μήνες / 20.000 χλμ • Πάχος: 0,2 - 0,5 μm • Ανοχή PH: 2-11 • Γωνία επαφής: >110°

Σκληρότητα: 9 ώρες • Κατανάλωση: 50 ml/αυτοκίνητο

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΦΙΛΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το **Q² ONE** έχει τα πλεονεκτήματα όλων των ειδών προστασίας σε ένα μοναδικό προϊόν. Είναι εύκολο στην εφαρμογή όσο ένα απλό κερί, με μοναδική γυαλάδα, αλλά και ισχυρό και ανθεκτικό όπως όλες οι κεραμικές επιστρώσεις. Η σύνθεσή του στεγνώνει γρήγορα και έτσι δεν απαιτεί ειδικό εξοπλισμό, μετατρέποντας το γκαράζ σας σε detailing studio.

ΥΔΡΟΦΟΒΙΚΟ

Η εξαιρετική υδροφοβικότητα του **Q² ONE** ξεπερνά τις προσδοκίες του και του πιο ενθουσιώδη detailer. Η μεγάλη γωνία επαφής του νερού που ξεπερνά τις 110 μοίρες, έχει σαν αποτέλεσμα να κάνει το πλύσιμο και την συντήρηση ευκολότερη.



ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ένα από τα σημαντικά χαρακτηριστικά του **Q² ONE**, ιδιαίτερα όταν συγκρίνεται με άλλες προστατευτικές επιστρώσεις, είναι οι άριστες αυτοκαθαριζόμενες ιδιότητες του. Αυτή του η ικανότητα μπορεί να παρατείνει σημαντικά τα διαστήματα μεταξύ των πλύσεων. Φυσικά η επίστρωση δεν παραμένει πεντακάθαρη μετά από μια μακρινή διαδρομή σε κακό καιρό, αλλά βοηθά σημαντικά στην ευκολότερη και ασφαλή την απομάκρυνση των ρύπων αργότερα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Πριν ξεκινήσετε την εφαρμογή, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι απαλλαγμένη από λάδια και είναι εντελώς στεγνή. Συνιστάται να πλένετε το αυτοκίνητο με **Q²M BATH**, χρησιμοποιήστε **Q²M IRON** και το **Q²M TAR** για να αφαιρέσετε ακαθαρσίες και να απολιπανθεί με το **Q²M PREP**. Προτείνεται η προστασία των δερμάτινων επιφανειών. Να δουλεύετε πάντα σε καλά αεριζόμενο χώρο. Φυλάσσετε σε σκοτεινό, ξηρό και δροσερό μέρος. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην εφαρμόζετε ποτέ σε άμεσο ηλιακό φως.



Q² PURE



Περιεχόμενα Συσκευασίας: Q2 PURE & Q2M CURE 100ML / MANUAL / APPLICATOR / 4 SUEDE CLOTHS

Διαθέσιμες Συσκευασίες: 30 ML / 50 ML / 100 ML

Διάρκεια: >18 μήνες / 30.000 χλμ • Πάχος: 0,2 - 0,5 μm • Ανοχή PH: 2-11 • Γωνία επαφής: >110°

Σκληρότητα: 9 ώρες • Κατανάλωση: 30 ml/αυτοκίνητο

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΦΙΛΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αγνή κεραμική προστασία με πάχος, σκληρότητα και φοβερή υδροφοβικότητα. Το **Q² PURE** πηγαίνει την εμφάνιση της βαφής σε άλλο επίπεδο, προσφέροντας πλούσια βαθιά γυαλάδα. Η παχιά σύστασή του απαιτεί μόνο μία στρώση, κάνοντας την εφαρμογή γρήγορη και φιλική προς το χρήστη.

ΕΥΚΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το **Q² PURE** με την απλή εφαρμογή του, μιας στρώσης, καθίσταται ένα τεχνολογικά εξελιγμένο προϊόν με αντίσταση σε χημικά ως εναλλακτική λύση αντί φυσικών και συνθετικών προϊόντων όπως το κερί. Είναι ένα υπερεξελιγμένο προϊόν με βάση το διοξείδιο του πυριτίου (SiO₂) που απαιτεί ελάχιστη προσπάθεια και τεχνική για να εφαρμοστεί ακόμα και από ερασιτέχνες, σαν ένα απλό κερί. Η συσκευασία του **Q² PURE** περιέχει ένα εργονομικό απλικατέρ που κάνει την εφαρμογή γρήγορη και αποτελεσματική.

GYEON

 **CRYSTAL CLEAR**
PROFESSIONAL DETAILING CENTER

GYEON[®] CERTIFIED
DETAILER

ΓΥΑΛΑΔΑ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ

Το **Q² PURE** συνδυάζει δύο βασικές ιδιότητες: απίστευτη γυαλάδα και φοβερή αντοχή. Η ανθεκτική υψηλής αντίστασης προστασία από χημικά και κάθε τύπο περιβαλλοντικού ρύπου και η φανταστική γυαλάδα με βάθος είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της επίστρωσης αυτής. Το **Q² PURE** εκπλήσσει με την λάμψη σαν γυαλί που προσδίδει, κάνοντας το άξιο αντίπαλο απέναντι στα φυσικά ποιοτικά κεριά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Πριν αρχίσουμε την εφαρμογή του προϊόντος οφείλουμε να βεβαιωθούμε πως η επιφάνεια είναι πλήρως απαλλαγμένη από λιπαρές ουσίες και στέγνη. Συνιστάται να πλύνουμε το όχημα με το **Q²M BATH** και να αφαιρούμε τις ακαθαρσίες και ρύπους με το **Q²M IRON** και **Q²M TAR**, τέλος απολιπαίνουμε με το **Q²M PREP**. Όλα τα παραπάνω φορώντας γάντια. Να δουλεύετε πάντα σε καλά αεριζόμενο χώρο. Φυλάσσετε σε σκοτεινό, ξηρό και δροσερό μέρος. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην εφαρμόζετε ποτέ σε άμεσο ηλιακό φως.



Q² MATTE



Περιεχόμενα Συσκευασίας: Q2 MATTE & Q2 CURE MATTE 100ML / MANUAL / APPLICATOR / 4 SUEDE CLOTHS

Διαθέσιμες Συσκευασίες: 50 ML

Διάρκεια: >12 μήνες / 20K km • Πάχος: 0,2 - 0,5 qm • Ανοχή PH: 2-11 • Γωνία επαφής: >110°
Σκληρότητα: +2 ώρες • Κατανάλωση: 30 ml/αυτοκίνητο

ΑΦΗΝΕΙ ΕΝΑ ΠΛΗΡΩΣ ΜΑΤ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Εκτός από την απλή εφαρμογή του, ένα σημαντικό όφελος του **Q² MATTE** είναι το ουδέτερο φινίρισμα του σε ματ ή σατινέ χρώματα. Η εξαιρετικά προηγμένη, με βάση το διοξείδιο του πυριτίου (SiO₂) φόρμουλά του, έχει ειδικά κατασκευαστεί για να παρέχει πλήρη UV και χημική προστασία σε συνδυασμό με την μεγάλη αυτοκαθαριστική του ιδιότητα για την πολύ απαιτητική δομή των ματ βαφών. Η συσκευασία **Q² MATTE** περιλαμβάνει επίσης το υδρόφοβο σπρέι-σφραγιστικό χαλαζία, ειδικό για τα ματ χρώματα **Q²M CURE MAT**, μαζί με όλα τα απαιτούμενα εργαλεία για την εφαρμογή του και ένα εγχειρίδιο για το συγκεκριμένο προϊόν.

Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΜΑΤ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Το **Q² MATTE** είναι η πιο προηγμένη επιστρωση χαλαζία που έχει σχεδιαστεί μόνο για ματ βερνίκια και χρώματα. Η χημική της σύσταση έχει δημιουργηθεί από το μηδέν και για αυτό το λόγο παρέχει απίστευτη αντοχή σε σύγκριση με τα υπόλοιπα ανάλογα προϊόντα. Η αυτοκαθαριστική της ικανότητα έχει επίσης βελτιωθεί σημαντικά σε σύγκριση με τα κανονικά επιχρίσματα που χρησιμοποιούνται σε ματ βαφές.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ


Πριν ξεκινήσετε την εφαρμογή, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι εντελώς στεγνή και απαλλαγμένη από λάδια. Συνιστάται να πλένετε το αυτοκίνητο με **Q²M BATHE**, να χρησιμοποιήσετε το **Q²M IRON** και το **Q²M TAR** για την αφαίρεση των προσμείξεων και να απολιπάνετε με το **Q²M PREP**. Συνιστάται η χρήση γαντιών. Να εργάζεστε πάντα σε καλά αεριζόμενο χώρο. Αποθηκεύστε το προϊόν σε ένα σκοτεινό, ξηρό και δροσερό μέρος. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Αποφεύγετε να δουλεύετε σε άμεση επαφή με την ηλιακή ακτινοβολία.



Καθαρίστε το όχημα με ένα ισχυρό καθαριστικό.




Σε μεταχειρισμένα οχήματα η χρήση **Q²M IRON**, **Q²M TAR**, συνιστάται.



Εξασφαλίστε ότι η επιφάνεια δεν έχει λάδια και είναι εντελώς στεγνή. Χρησιμοποιήστε το **Q²M PREP** πριν την εφαρμογή της επίστρωσης.



Ανακινήστε το μπουκάλι **Q² MATTE** πριν τη χρήση.




Εφαρμόστε με σταυρωτές κινήσεις ένα παχύ στρώμα. Προσοχή στο επίπεδο της επίστρωσης. Αν χρειαστεί εφαρμόστε ξανά για να πετύχετε ένα ενιαίο στρώμα.




Χωρίστε τα μεγάλα τμήματα (οροφές, καπό, πόρτες κτλ) σε μικρότερα και εφαρμόστε προσεκτικά.



Σκουπίστε αμέσως αφότου έχετε εφαρμόσει το προϊόν σε ολόκληρο το τμήμα.



Να θυμάστε ότι ο χρόνος στεγνώματος κυμαίνεται από 10 δευτερόλεπτα έως 2 λεπτά, ανάλογα το κλίμα. Δουλέψτε κομμάτι-κομμάτι και μην το αφήσετε να στεγνώσει τελείως.



Αφήστε το να στεγνώσει για τουλάχιστον 3 ώρες και σκουπίστε με **Q² CURE MATTE** με ένα μαλακό πανί. Μην επιτρέψετε να μείνουν τυχόν λεκέδες.



Η επίστρωση είναι εντελώς στεγνή μετά από 24 ώρες. Μόνο τότε μπορεί να οδηγηθεί το όχημα. Η διαδικασία του στεγνώματος μπορεί να επιταχυνθεί αν θερμανθεί το κάθε τμήμα για 10 λεπτά με υπέρυθρες λάμπες. Μην πλύνετε το όχημα τις πρώτες 7 ημέρες.



Q² MOHS



Περιεχόμενα Συσκευασίας: Q2 MOHS / Q2 CURE 100ML / MANUAL / APPLICATOR / 4 SUEDE CLOTHS / FACEMASK

Διαθέσιμες Συσκευασίες: 30 ML / 50 ML / 100 ML

Διάρκεια: >18 μήνες / 30K km • Πάχος: 0,2 - 0,5 qm • Ανοχή PH: 2-11 • Γωνία επαφής: >105°

Σκληρότητα: 9 ώρες • Κατανάλωση: 30-60 ml/αυτοκίνητο

Η ΠΙΟ ΣΚΛΗΡΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΕ ΠΟΤΕ

Το **Q² MOHS** είναι η πιο σκληρή επικάλυψη βαφής, διαθέσιμη σε ένα ευρύ φάσμα χρηστών. Λαμβάνοντας υπόψη τη μέση σκληρότητα της αυτοκιντοβιομηχανικής βαφής, η οποία βρίσκεται εντός του εύρους των 3-4H σύμφωνα με την κλίμακα Mohs, το **Q² MOHS** προσθέτει επιπλέον 3H, γεγονός που καθιστά το χρώμα εξαιρετικά ανθεκτικό στις γρατσουνιές. Η εξαιρετική σκληρότητα της επικάλυψης διατηρεί τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται κατά τη διάρκεια της διόρθωσης του χρώματος και είναι συνώνυμη με μια πολύ πιο αργή υποβάθμιση του χρώματος κατά τη διάρκεια της συντήρησης.

ΠΥΚΝΟ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ

Το **Q² MOHS** καταδεικνύει τις χαμηλότερες παραμέτρους συρρικνώσεως. Ενώ οι περισσότερες επιστρώσεις έχουν συρρικνωση από 0,2 έως 0,03 μm, η συρρικνωση του **Q² MOHS** δεν υπερβαίνει το επίπεδο του 5%, ενώ το πάχος του 0,2 μικρομέτρων, όπως έχει καταγραφεί αμέσως μετά την εφαρμογή, πέφτει στο 0,19 όταν στεγνώσει πλήρως. Παραδοσιακά προστατευτικά προϊόντα όπως το κερί ή τα πολυμερή δεν εμφανίζουν κανένα μετρήσιμο πάχος απολύτως.

ΠΟΛΥ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ


Η ανθεκτικότητα είναι ένα από τα πιο βασικά πλεονεκτήματα του προϊόντος. Είναι σε θέση να διατηρήσει το 80% της αρχικής υδρόφοβης ιδιότητας του και να διατηρήσει το χρώμα καθόλη τη χρονική περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών, όντας έτσι ο εγγυητής της προστασίας του αυτοκινήτου έναντι των περιβαλλοντικών παραγόντων και συνθηκών. Σε αντιπαράθεση με τα κεριά, ακόμη και αυτά με τις κορυφαίες επιδόσεις, διαρκεί τρεις φορές περισσότερο.

ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ


Η αυτοκαθαριζόμενη ικανότητα του εξασφαλίζει την άψογη εμφάνιση του οχήματος μεταξύ των διαδοχικών πλύσεων, καθώς απωθεί τους ρύπους. Ως εκ τούτου, η διατήρηση ενός αυτοκινήτου γίνεται εντελώς ανενόχλητα και οι περισσότερες βρωμίες μπορούν να αφαιρεθούν με ένα απλό πλύσιμο.




Προπλύνετε το αυτοκίνητο με **Q²M FOAM**. Πλύνετε το αυτοκίνητο με ένα ισχυρό καθαριστικό.




Σε μεταχειρισμένα οχήματα η χρήση **Q² CLAY**, **Q²M TAR**, **Q²M IRON** συνιστάται.




Αν το όχημα είναι γρατζουνισμένο φροντίστε να γίνει πρώτα η επαναφορά χρώματος σε επαγγελματικό κέντρο περιποίησης.



Εξασφαλίστε ότι η επιφάνεια δεν έχει λάδια και είναι εντελώς στεγνή. Χρησιμοποιείστε το **Q²M PREP** πριν την εφαρμογή της επίστρωσης.



Ανακινήστε το μπουκάλι **Q² MOHS** πριν τη χρήση.



Εφαρμόστε με σταυρωτές κινήσεις ένα παχύ στρώμα **Q² MOHS**. Προσοχή στο επίπεδο της επίστρωσης. Αν χρειαστεί εφαρμόστε ξανά για να πετύχετε ένα ενιαίο στρώμα.




Αν η επίστρωση εφαρμόζεται σε θερμές συνθήκες χωρίστε τα μεγάλα τμήματα σε μικρότερα.



Ξεκινήστε να σκουπίζετε πριν το προϊόν στεγνώσει τελείως (κάντε πρώτα ένα 50-50 τεστ). Σκουπίστε προσεκτικά χωρίς να αφήσετε λεκέδες. Προσέξτε ότι η ώρα στεγνώματος μπορεί να διαφέρει από 30 δευτερόλεπτα έως 2 λεπτά ανάλογα το κλίμα. Εφαρμόστε τουλάχιστον άλλη μία στρώση μετά από τουλάχιστον μία ώρα. Η κάθε επίστρωση προσδίδει πάχος και αντοχή. Εφαρμόστε το πολύ 3 επιστρώσεις **Q² MOHS**.



Αφήστε το να στεγνώσει για 12-24 ώρες και σκουπίστε με **Q² CURE**. Εφαρμόστε το **Q² CURE** με ένα μαλακό πανί. Ξεκάστε το **Q² CURE** στο πανί και όχι απευθείας στην βαφή/επίστρωση. Μην επιτρέψετε να μείνουν τυχόν λεκέδες. Δουλεύετε τμηματικά.

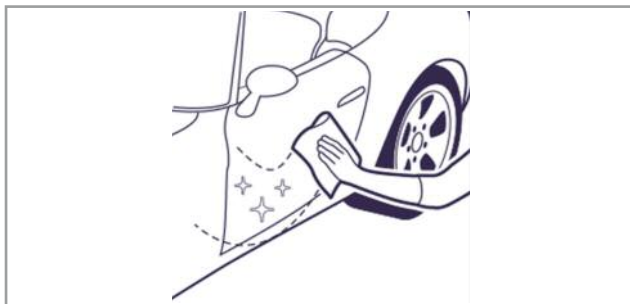

Σε θερμά και υγρά κλίματα προτείνουμε να περνάτε και μία επίστρωση με υψηλής ποιότητας φυσικό κερί το καπό, την οροφή και το πορμπαγκάζ μετά από τουλάχιστον 12-24 ώρες για να προστατεύσετε έτσι την επίστρωση από πιθανό νερό καθώς η επίστρωση τελειοποιείται μέσα στις επόμενες 2-3 εβδομάδες. Η επίστρωση είναι εντελώς στεγνή μετά από 24 ώρες. Μόνο τότε μπορεί να οδηγηθεί το όχημα. Η διαδικασία του στεγνώματος μπορεί να επιταχυνθεί αν θερμανθεί το κάθε τμήμα για 10 λεπτά με υπέρυθρες λάμπες. Μην πλύνετε το όχημα τις πρώτες 7 ημέρες.



Q² SYNCRO



Περιεχόμενα Συσκευασίας: Q² MOHS / Q² SKIN / Q²M CURE 100ML / MANUAL / APPLICATOR / 8 SUEDE CLOTHS

Διαθέσιμες Συσκευασίες: 50 ML & 30 ML / 100 ML & 50 ML

Διάρκεια: >24 μήνες / 35.000 χλμ • Πάχος: 0,2 - 0,5 μm • Ανοχή PH: 2-11 • Γωνία επαφής: >120°

Σκληρότητα: 9 ώρες • Κατανάλωση: 30+50 ml/αυτοκίνητο

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΦΙΛΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η πιο εξελιγμένη κεραμική επίστρωση για ερασιτέχνες και επαγγελματίες detailers. Η υπερσύγχρονη δύο σταδίων σύστασή του, προσφέρει φοβερό αποτέλεσμα με ελάχιστη προσπάθεια. Το **Q² SYNCRO** δίνει μοναδική γυαλάδα με μεγάλες απωθητικές ιδιότητες. Η βάση **Q² MOHS** παρέχει σκληρότητα και μεγάλη αντοχή ενώ το **Q² SKIN** είναι μια παχιά ελαστική τελική επίστρωση που προσφέρει εξαιρετικές αυτοκαθαριζόμενες ιδιότητες.

ΣΚΛΗΡΟ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ

Το **Q² MOHS** είναι η σκληρότερη επίστρωση στο χώρο του αυτοκινήτου, που είναι διαθέσιμη σε ένα μεγάλο εύρος χρηστών. Η εκπληκτική σκληρότητα της επίστρωσης διατηρεί το φινίρισμα που έχουμε επιτύχει με την διόρθωση της βαφής (γυάλισμα). Σε συνδυασμό με την εξαιρετική σκληρότητα του **Q² SKIN**, το **Q² SYNCRO** παρέχει αξιοσημείωτα προτερήματα καθ' όλη την διάρκεια του, κάνοντας την διαδικασία πλυσίματος και συντήρησης του οχήματος ευκολότερη και με μικρότερη συχνότητα.



ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

Το **Q² SYNCRO** είναι η πιο εξελιγμένη και συγχρόνως η πιο ευρέως διαθέσιμη κεραμική επίστρωση της Gyeon. Ο σκοπός του προϊόντος είναι να προσφέρει την εμπειρία μιας επαγγελματικής κεραμικής επίστρωσης, ακόμα και σε πελάτες οι οποίοι δεν είναι πιστοποιημένοι detailers της Gyeon. Η πολλαπλών στρώσεων εφαρμογή του, συμπληρώνεται με την τελική επίστρωση του **Q² SKIN**, ένα εξελιγμένο προϊόν με βάση την σιλικόνη που δίνει εξαιρετική στιλπνότητα και ανεπανάληπτη υδρόφοβικότητα. Αν και η εφαρμογή είναι τριών στρώσεων, τόσο η βάση όσο και η τελική επίστρωση, έχουν εύκολη εφαρμογή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Πριν αρχίσουμε την εφαρμογή του προϊόντος οφείλουμε να βεβαιωθούμε πως η επιφάνεια είναι πλήρως απαλλαγμένη από λιπαρές ουσίες και στέγνη. Συνιστάται να πλένουμε το όχημα με το **Q²M BATH** και να αφαιρούμε τις ακαθαρσίες και ρύπους με το **Q²M IRON** και **Q²M TAR**, τέλος απολιπαίνουμε με το **Q²M PREP**. Όλα τα παραπάνω φορώντας γάντια. Να δουλεύετε πάντα σε καλά αεριζόμενο χώρο. Φυλάσσετε σε σκοτεινό, ξηρό και δροσερό μέρος. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην εφαρμόζετε ποτέ σε άμεσο ηλιακό φως.



Q² PPF



Περιεχόμενα Συσκευασίας: Q² PPF 50ML / APPLICATOR / 4 SUEDE CLOTHS
Διαθέσιμες Συσκευασίες: 50 ML
Διάρκεια: >12 μήνες • Ανοχή PH: 2-11 • Κατανάλωση: 30 ml/αυτοκίνητο

ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΕΝΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Το **Q² PPF** έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει και να αποδίδει με όλες τις σύγχρονες δομές φιλμ προστασίας βαφής και ιδιότητες αυτοθεραπείας. Θα ενισχύσει το χρώμα και στο γυαλιστερό ή το ματ φιλμ χωρίς να αλλάξει το φινιρίσμα.

ΠΥΚΝΟ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ

Η μοναδική χημική δομή του **Q² PPF** το καθιστά το σκληρότερο επίχρισμα για βινύλιο & ppf στην αγορά ενώ είναι εξαιρετικά λεπτό και εύκολο στην εφαρμογή. Είναι ανθεκτικό και θα προσθέσει μεγάλη χημική αντοχή & υδρόφοβες ιδιότητες στην επιφάνεια, δημιουργώντας λεπτό στρώμα προστασίας χωρίς να διακυβεύονται οι δυνατότητες αυτοθεραπείας της ταινίας στην οποία έχει εφαρμοστεί.




ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Το Q² PPF πρέπει να εφαρμόζεται σαν μια κανονική επίστρωση με διασταυρούμενη κίνηση. Εξασφαλίστε καλή προετοιμασία της μεμβράνης προστασίας χρωμάτων χρησιμοποιώντας Q²M PPF RENEW και ακολουθήστε με το Q²M PREP για βέλτιστη συγκόλληση στην επιφάνεια.


Συμβουλή: Εργασία με ανακλώμενο φως. Θα κάνει πιο ορατές τις ραβδώσεις ή τις μουτζούρες και θα τις βοηθήσει να εξαλειφθούν εγκαίρως. Χρησιμοποιήστε το Q²M Suede για να τελειοποιήσετε το φινίρισμα.




Προπλύνετε το αυτοκίνητο με **Q²M FOAM**. Πλύνετε το αυτοκίνητο με **Q²M PPF WASH** για να εξασφαλίσετε μια πλήρως χημική απολύμανση.




Εάν το PPF είναι γρατσουνισμένο ή έχει οξειδωθεί φροντίστε να γυαλίσετε με **Q²M PPF RENEW** πριν από την εφαρμογή του Q² PPF.



Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι εντελώς στεγνή και καλά προετοιμασμένη. Εάν δεν έχει χρησιμοποιηθεί το **Q²M PPF RENEW**, σκουπίστε με **Q²M PREP**.



Ανακινήστε το μπουκάλι **Q² PPF** πριν τη χρήση.




Εφαρμόστε με σταυρωτές κινήσεις ένα παχύ στρώμα **Q² PPF**. Προσοχή στο επίπεδο της επίστρωσης. Αν χρειαστεί εφαρμόστε ξανά για να πετύχετε ένα ενιαίο στρώμα.




Διαχωρίστε τα μεγάλα πάνελ (οροφή, καπό, πόρτες SUV) σε μικρότερα τμήματα και εφαρμόστε προσεκτικά.



Σκουπίστε αμέσως (10 - 30 δευτερόλεπτα) μετά την εφαρμογή.



Λάβετε υπόψη ότι ο χρόνος σκουπισματος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το κλίμα της χώρας. Δουλέψτε και σκουπίστε κομμάτι-κομμάτι και μην το αφήσετε να στεγνώσει πλήρως.



Η επίστρωση στεγνώνει πλήρως μετά από 24 ώρες. Μόνο μετά από αυτό το χρόνο μπορείτε να οδηγήσετε το αυτοκίνητο.

Μην πλένετε το αυτοκίνητο με κανένα απορρυπαντικό εντός των πρώτων 14 ημερών. Εάν το αυτοκίνητο μολυνθεί, επικοινωνήστε με τον διανομέα σας για συμβουλές.



Q² FLASH



Περιεχόμενα Συσκευασίας: Q2 FLASH / MANUAL / APPLICATOR / 8 SUEDE CLOTHS
Διαθέσιμες Συσκευασίες: 50 ML

ΜΟΝΑΔΙΚΟ

Η μοναδική φόρμουλα του **Q² FLASH** είναι σχεδιασμένη για γρήγορη σύνδεση με οποιοδήποτε γυαλιστερό χρώμα ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία και την υγρασία. Έτσι, γίνεται η πρώτη επίστρωση παγκοσμίως που μπορείτε να εφαρμόσετε σε εξωτερικούς χώρους.

MOBILE CERTIFIED DETAILER


Το **Q² FLASH** είναι μία μοναδική ειδική επίστρωση για Certified Mobile Detailer. Η φόρμουλα γρήγορης σκλήρυνσης επιτρέπει την εφαρμογή υπό διάφορες συνθήκες. Με εξαιρετικές αυτοκαθαριζόμενες & υδρόφοβες ιδιότητες, θα παρέχει εκτεταμένη χημική προστασία και προστασία από υπεριώδη ακτινοβολία σε οποιοδήποτε χρώμα αυτοκινήτου.




ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ



Προπλύνετε το αυτοκίνητο με **Q²M FOAM**. Πλύνετε το αυτοκίνητο με ένα ισχυρό καθαριστικό.




Σε μεταχειρισμένα οχήματα η χρήση **Q² CLAY**, **Q²M TAR**, **Q²M IRON** συνιστάται.




Αν το όχημα είναι γρατζουνισμένο φροντίστε να γίνει πρώτα η επαναφορά χρώματος σε επαγγελματικό κέντρο περιποίησης.




Πλένετε πάντα το αυτοκίνητο ένα πολύ καλό καθαριστικό. Το ζεστό νερό και η χρήση ενός υγρού πλυντηρίου πιάνων συνιστάται.



Εξασφαλίστε ότι η επιφάνεια δεν έχει λάδια και είναι εντελώς στεγνή. Χρησιμοποιείστε το **Q²M PREP** πριν την εφαρμογή της επίστρωσης.



Ανακινήστε το μπουκάλι **Q² FLASH** πριν τη χρήση.



Εφαρμόστε με σταυρωτές κινήσεις ένα παχύ στρώμα **Q² FLASH**. Προσοχή στο επίπεδο της επίστρωσης. Αν χρειαστεί εφαρμόστε ξανά για να πετύχετε ένα ενιαίο στρώμα.



Διαχωρίστε τα μεγάλα πάνελ (οροφή, καπό, πόρτες SUV) σε μικρότερα τμήματα και εφαρμόστε προσεκτικά.



Σκουπίστε αμέσως (10 - 30 δευτερόλεπτα) μετά την εφαρμογή. Σκουπίστε προσεκτικά, μην αφήνετε ραβδώσεις ή μουτζούρες. Ο χρόνος σκουπίσματος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το κλίμα της χώρας.



Q² CANCOAT PRO



Περιεχόμενα Συσκευασίας: Q² CANCOAT PRO / 1 MICROFIBER
Διαθέσιμες Συσκευασίες: 200 ML

Διάρκεια: έως 12 μήνες • Ανοχή PH: 2-11 • Γωνία επαφής: 110' • Κατανάλωση: 25 ml/αυτοκίνητο

Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ GYEON ΑΝΩΤΕΡΗ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ

Εξαιρετική γυαλάδα και ενισχυτική υδροφοβία για όλες τις επαγγελματικές σειρές επιστρώσεων. Ο ευκολότερος τρόπος για την αποκατάσταση των αρχικών ιδιοτήτων των επικαλύψεων.

ΤΟ “ΕΙΔΙΚΟ” ΟΠΛΟ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ DETAILERS ΤΗΣ GYEON

Ο πελάτης σας χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη γυαλάδα και υδροφοβία; Το **Q² CANCOAT PRO** θα προσθέσει και τα δύο! Η 5ετής εγγύηση δεν είναι ικανοποιητική; Μόνο ένα απλό στρώμα θα παρέχει ένα χρόνο προστασίας. **ΣΥΜΒΟΥΛΗ:** Το **Q² CANCOAT PRO** είναι το τέλειο προϊόν που συμπληρώνει τα αυτοκίνητα που είναι επικαλυμμένα με τις πιστοποιημένες μας επικαλύψεις, διατηρώντας το φινίρισμα πάντα λείο και απωθητικό. Χρησιμοποιήστε το πανάκι της συσκευασίας για την εφαρμογή και τελειοποιήστε την επίστρωση με **Q²M POLISH WIPE**.



ΤΟ ΥΠΕΡΤΑΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ DETAILER ΤΗΣ GYEON

Το βελτιωμένο **Q² CANCOAT PRO** είναι ένα φανταστικό προϊόν συντήρησης για κάθε ετήσια ή εξαετή υπηρεσία συντήρησης. Μόλις ολοκληρωθεί η πλήρης χημική απολύμανση, ένα απλό σκούπισμα επάνω στην επίστρωση θα προσφέρει περαιτέρω επέκταση της ανθεκτικότητας και της υδροφοβικότητας σε μία από τις 5ετές επιχρίσεις μας.

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Δεν απαιτούν όλα τα έργα επίστρωσης 5ετή εγγύηση. Για όλα τις υπόλοιπες εργασίες επίστρωσης, το **Q² CANCOAT PRO** είναι το τέλειο νέο προϊόν με την σφραγίδα της πιστοποίησης αποκλειστικότητας του Detailer. Είτε πρόκειται για μοτοσικλέτα, ποδήλατο ή τροχόσπιτο, με την απλή εφαρμογή του, το **Q² CANCOAT PRO** είναι το προϊόν της επιλογής σας.



Q² DURAFLEX



Περιεχόμενα Συσκευασίας: Q2 BASE / Q2 FLEXI / MANUAL / APPLICATOR / 8 SUEDE CLOTHS / ΕΓΓΥΗΣΗ

Διαθέσιμες Συσκευασίες: 50 & 50 ML

Διάρκεια: Έως 60 μήνες • Πάχος: 0,5 - 1 qm • Ανοχή PH: 2-11 • Γωνία επαφής: >120°

Σκληρότητα: 9 ώρες • Κατανάλωση: 1 set/αυτοκίνητο

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΦΙΛΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το **Q² DURAFLEX** είναι μια εξελιγμένη κεραμική επίστρωση δύο συστατικών και δύο στρώσεων. Είναι σχεδιασμένη για να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πιστοποιημένων detailer της Gyeon. Το **Q² BASE** είναι η σκληρότερη επίστρωση που φτιάχτηκε ποτέ στο χώρο του αυτοκινήτου. Είναι ένα τεχνολογικό επίτευγμα που χρειάζεται μόνο μία στρώση. Το **Q² FLEXI** είναι μια παχιά και τρομερά γυαλιστερή τελική επίστρωση, που έθεσε νέα στάνταρ στον τομέα της γυαλάδας, της υδροφοβικότητας και ισχυρής δυνατότητας αυτοκαθαρισμού.

ΦΟΒΕΡΑ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΗ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ

Το **Q² FLEXI** είναι μία σιλικονούχα τελική επίστρωση ανεπτυγμένη να συνεργάζεται τέλεια με την κεραμική επίστρωση **Q² BASE**. Είναι φοβερά γυαλιστερή και παχιά. Το **Q² FLEXI** είναι η πιο γυαλιστερή από όλες τις επιστρώσεις της Gyeon και παρέχει υψηλή και ανθεκτική αντίσταση με σπουδαίες αυτοκαθαριζόμενες ιδιότητες. Μοιράζεται τις ίδιες υπέρ-υδροφοβικές ιδιότητες με το **Q² DURABEAD** αλλά δημιουργεί σημαντική διαφορά στην τελική εμφάνιση.



ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ

Το **Q² BASE** είναι μια καινοτόμα κεραμική επιστρώση η οποία αντίθετα με άλλα όμοια προϊόντα επιτρέπει εφαρμογή μιας μόνο στρώσης. Ο σκοπός του προϊόντος είναι να προσφέρει ισχυρή προστασία και μεγάλη αντίσταση χημικά. Δεν είναι αυτοδύναμη επιστρώση αφού απαιτεί κάλυψη από άλλη επιστρώση η οποία στην περίπτωση μας είναι το **Q² FLEXI**. Το **Q² BASE** παρέχει εξαιρετική ευκολία στη χρήση, κάνοντας την διαδικασία εφαρμογής ευχάριστη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Συνιστάται να εφαρμόζεται μία στρώση **Q² BASE** και μετά από 4 ώρες μια στρώση **Q² FLEXI** από πάνω. Η διαδικασία εγγυάται μεγάλη υδροφοβικότητα και απώθηση νερού με αντοχή που κρατά εύκολα μέχρι και 5 χρόνια. Όπως και άλλες κεραμικές επιστρώσεις της Gyeon το **Q² DURAFLEX** έχει αντίσταση σε κάθε τύπο χημικού με PH από 2 έως 11 που σημαίνει πως σκληρά οξέα και αλκάλια δεν την επηρεάζουν. Τέλος, προσδίδει εξαιρετικές αντι-γκράφιτι ιδιότητες.



Αυτό το προϊόν είναι σχεδιασμένο αποκλειστικά για επαγγελματίες detailers και δεν πρέπει να εφαρμόζεται από αρχάριους. Πρέπει πάντα να φοράτε τον απαραίτητο εξοπλισμό και να δουλεύετε σε καλά αεριζόμενους χώρους.



Q² MOHS+



Περιεχόμενα Συσκευασίας:

Q2 BASE / Q2 PHOBIC / Q2M CURE 100ML / MANUAL / APPLICATOR / 8 SUEDE CLOTHS / ΕΓΓΥΗΣΗ

Διαθέσιμες Συσκευασίες: 50 ML & 50 ML

Διάρκεια: έως 60 μήνες • Πάχος: 0,5 - 1 qm • Ανοχή PH: 2-11 • Γωνία επαφής: >100° • Κατανάλωση: 1 set / αυτοκίνητο

ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΟΥ

Το **Q² MOHS+** είναι η πιο θαυμάσια μορφή προστασίας βαφής αυτοκινήτων που διατίθενται στην αγορά. Σχεδιασμένο για πιστοποιημένους επαγγελματίες και για εξουσιοδοτημένα σημεία **GYEON**, έρχεται με την εγγύηση του υψηλότερου επιπέδου προστασίας το οποίο αναφέρεται στις εξαιρετικές ιδιότητες του καθόλη την περίοδο των 5 ετών. Η επίστρωση **Q² PHOBIC** είναι μια ανθεκτική επίστρωση χαλαζία.


ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ ΧΡΩΜΑ ΜΕ ΝΕΑ ΣΥΣΤΑΣΗ!

Το **Q² BASE**, η πρωτοποριακή επίστρωση σιλαζανίου, αναβαθμίστηκε με νέα φόρμουλα! Σχεδόν 50% πιο συγκεντρωμένο, το νέο **Q² BASE** έχει σχεδιαστεί για να δίνει περισσότερη στιλπνότητα και ανθεκτικότητα, ακόμα και με ένα μόνο στρώμα, σε αντίθεση με τα περισσότερα παρόμοια προϊόντα στην αγορά. Η λειτουργία του προϊόντος είναι να παρέχει καθαρή, ανθεκτική προστασία, μεγάλη χημική αντοχή με ασυναγώνιστη αξιοπιστία. Δεν είναι αυτόνομη επίστρωση, καθώς το **Q² BASE** πρέπει να καλύπτεται με μία κορυφαία επίστρωση που είναι το **Q² PHOBIC**. Η νέα βάση **Q² BASE** έχει εξαιρετική ευκολία στη χρήση, καθιστώντας τόσο την εφαρμογή όσο και την αφαίρεση καθαρή απόλαυση.


Το **Q² MOHS+** είναι μία από τις πιο προηγμένες επιστρώσεις βαφής αυτοκινήτων στον κόσμο. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης πολύ προσεκτικά ώστε να πετύχετε την μέγιστη αντοχή και την καλύτερη προετοιμασία πριν την εφαρμογή της βαφής.

Αυτό το προϊόν είναι σχεδιασμένο αποκλειστικά για επαγγελματίες detailers και δεν πρέπει να εφαρμόζεται από αρχάριους. Πρέπει πάντα να φοράτε τον απαραίτητο εξοπλισμό και να δουλεύετε σε καλά αεριζόμενους χώρους.






Προπλύνετε το αυτοκίνητο με **Q²M FOAM**. Πλύνετε το αυτοκίνητο με ένα ισχυρό καθαριστικό.




Σε μεταχειρισμένα οχήματα η χρήση **Q² CLAY**, **Q²M TAR**, **Q²M IRON** συνιστάται.




Αν το όχημα είναι γρατζουνισμένο φροντίστε να γίνει πρώτα η επαναφορά χρώματος σε επαγγελματικό κέντρο περιποίησης.




Πλένετε πάντα το αυτοκίνητο ένα πολύ καλό καθαριστικό. Το ζεστό νερό και η χρήση ενός υγρού πλυντηρίου πιάτων συνιστάται.



Εξασφαλίστε ότι η επιφάνεια δεν έχει λάδια και είναι εντελώς στεγνή. Χρησιμοποιείστε το **Q²M PREP** πριν την εφαρμογή της επίστρωσης.



Ανακινήστε το μπουκάλι **Q² BASE** πριν τη χρήση.




Εφαρμόστε με σταυρωτές κινήσεις ένα παχύ στρώμα **Q² BASE**. Προσοχή στο επίπεδο της επίστρωσης. Αν χρειαστεί εφαρμόστε ξανά για να πετύχετε ένα ενιαίο στρώμα.



Διαχωρίστε τα μεγάλα πάνελ (οροφή, καπό, πόρτες SUV) σε μικρότερα τμήματα και εφαρμόστε προσεκτικά.



Σκουπίστε αμέσως (10 - 30 δευτερόλεπτα) μετά την εφαρμογή. Σκουπίστε προσεκτικά, μην αφήνετε ραβδώσεις ή μουτζούρες.



Εφαρμόστε ένα παχύ στρώμα **Q² PHOBIC** μετά από τουλάχιστον 1 ώρα. Συνιστώνται 4 ώρες.



Διαχωρίστε τα μεγάλα πάνελ (οροφή, καπό, πόρτες SUV) σε μικρότερα τμήματα και εφαρμόστε προσεκτικά.



Σκουπίστε όταν το **Q² PHOBIC** αρχίζει να στεγνώνει. Θα πρέπει να είναι εύκολο να αφαιρεθεί. Σκουπίστε προσεκτικά, μην αφήνετε ραβδώσεις ή μουτζούρες.

Μετά την εφαρμογή του **Q² PHOBIC**:

Χρησιμοποιήστε το **Q²M CURE σπρέυ** περιστασιακά για να διατηρήσετε την γυαλάδα και την απώθηση νερού στα μέγιστα επίπεδα. Σε θερμά και υγρά κλίματα προτείνουμε να περνάτε και μία επίστρωση με υψηλής ποιότητας φυσικό κεριό το καπό, την οροφή και το πορμπαγκάζ μετά από τουλάχιστον 12-24 ώρες για να προστατεύσετε έτσι την επίστρωση από πιθανό νερό καθώς η επίστρωση τελειοποιείται μέσα στις επόμενες 2-3 εβδομάδες. Η επίστρωση είναι εντελώς στεγνή μετά από 24 ώρες. Μόνο τότε μπορεί να οδηγηθεί το όχημα. Η διαδικασία του στεγνώματος μπορεί να επιταχυνθεί αν θερμανθεί το κάθε τμήμα για 10 λεπτά με υπέρυθρες λάμπες. Μην πλύνετε το όχημα τις πρώτες 14 ημέρες.



Q² PRIMER



Διαθέσιμες Συσκευασίες: 120 ML / 1000 ML
Κατανάλωση: 40 ml/αυτοκίνητο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Το **Q² PRIMER** είναι ένα εξαιρετικά ελαφρύ φινίρισμα και αστάρι με βάση το διοξείδιο του πυριτίου (SiO₂). Παρέχει εξαιρετική προετοιμασία της επιφάνειας πριν από την επίστρωση και ένα απίστευτα γυαλιστερό φινίρισμα. Κύριος στόχος του είναι να τελειοποιήσει το φινίρισμα στα χρώματα που είναι δύσκολο να δουλευτούν, μειώνοντας δραματικά τον κίνδυνο των γρατζουνιών κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας πριν από την επίστρωση. Το **Q² PRIMER** αφήνει μια ομαλή και λεία επιφάνεια, έτοιμη για την επίστρωση.

GYEON

 **CRYSTAL CLEAR**
PROFESSIONAL DETAILING CENTER

GYEON[®] CERTIFIED
DETAILER


ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Το **Q² PRIMER** είναι μια μοναδική φόρμουλα προετοιμασίας της βαμμένης επιφάνειας πριν από την επίστρωση χωρίς την ανάγκη χρήσης οποιουδήποτε άλλου προϊόντος. Παρέχει απίστευτη γυαλάδα και ένα καθαρό, υψηλής ποιότητας φινίρισμα, έτοιμο να επικαλυφθεί με οποιοδήποτε επικάλυψη χαλαζία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Το **Q² PRIMER** είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα ελαφρύ, γυαλιστικό φινιρίσματος. Η μοναδική φόρμουλα με έγχυση SiO₂ προετοιμάζει τη βαφή πριν την επίστρωση. Δεν απαιτεί ένα επιπλέον βήμα πλύσης μετά τη χρήση, μόνο χρόνο ή σκούπισμα με **Q²M PREP**.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Χρησιμοποιείτε μηχανή γυαλίσματος της επιλογής σας. Δουλέψτε στις χαμηλές στροφές. Συνιστώ τη χρήση του **Q²M ECENTRIC FINISH PAD** για χρήση με το **Q² PRIMER**. Ελέγχετε πάντοτε το πάνελ μόλις ολοκληρωθεί.

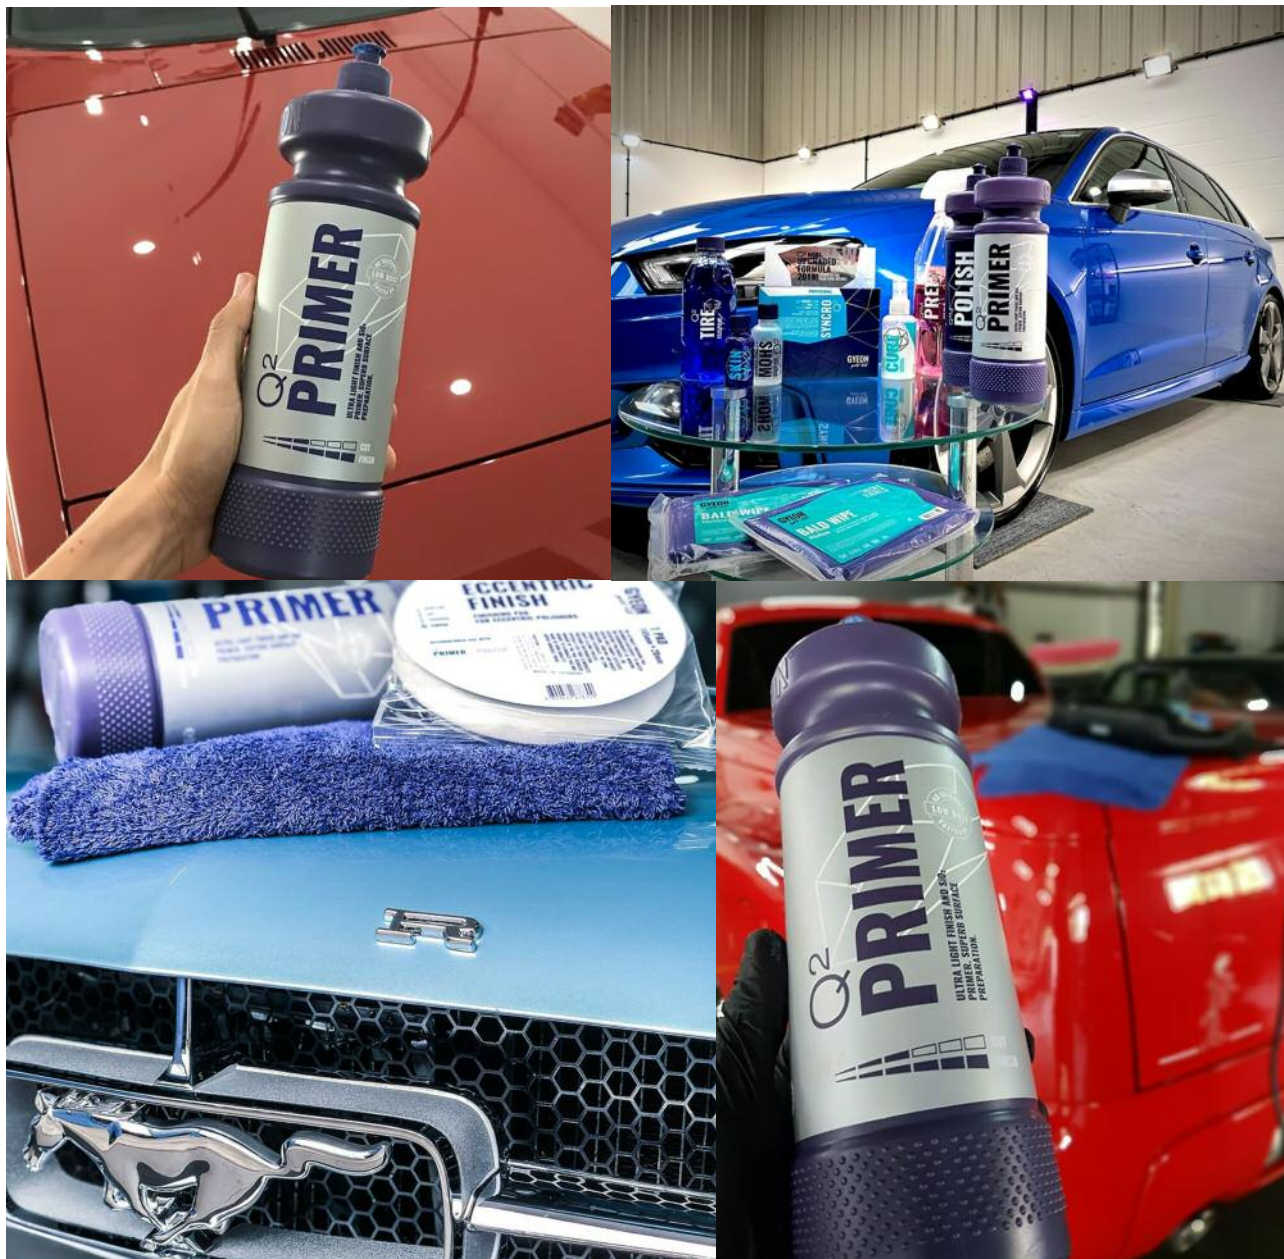

Q² RIM



Περιεχόμενα Συσκευασίας: Q² RIM / MANUAL / APPLICATOR / 4 SUEDE CLOTHS

Διαθέσιμες Συσκευασίες: 30 ML

Διάρκεια: >12 μήνες / 30K km • Πάχος: 0,5 μm • Ανοχή PH: 2-11

Αντίσταση σε θερμοκρασία: >800°C • Κατανάλωση: 15 ml / αυτοκίνητο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

Οι τροχοί, αμέσως μετά τον κινητήρα και τα καυσαέρια, είναι τα εξαρτήματα που εκτίθενται περισσότερο σε υψηλές θερμοκρασίες. Το **Q² RIM** έχει ικανότητα αντοχής άνω των 800°C χωρίς ζημιά στις αρχικές του ιδιότητες. Το γεγονός ότι αυτή η επίστρωση χαλαζία επικεντρώνεται αποκλειστικά στις ζάντες αποτελεί πλεονέκτημα και εισάγει ένα νέο επίπεδο ποιότητας στον τομέα της προστασίας της ζάντας.

ΕΥΚΟΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ/ΥΨΗΛΕΣ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Το **Q² RIM** προσφέρει εξαιρετικές δυνατότητες αυτοκαθαρισμού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό του χρόνου που απαιτείται για τον καθαρισμό των τροχών, ειδικά εκείνων με περίπλοκα σχέδια. Προστατεύει από υπερβολική σκόνη από τα τακάκια των φρένων που εναποτίθενται σε ζάντες και διευκολύνει το τακτικό πλύσιμο των ζαντών με καθαρό νερό υπό πίεση. Η χρήση, επιπλέον, ενός ουδέτερου pH προϊόντος καθαρισμού ζάντας θα διευκολύνει ολόκληρη τη διαδικασία συντήρησης. Το **Q² RIM**, σε αντίθεση με άλλες συμβατικές λύσεις προστασίας ζάντας, είναι επίσης ανθεκτικό σε πιο επιθετικά καθαριστικά.

GYEON®

 **CRYSTAL CLEAR**
PROFESSIONAL DETAILING CENTER

GYEON® CERTIFIED
DETAILER

ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΧΑΛАЗΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΦΟΣΙΩΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΖΑΝΤΕΣ


Το **Q² RIM** εφαρμόζεται με μόνο ένα παχύ στρώμα, και αν θέλετε να επεκτείνετε την ανθεκτικότητά του, μπορείτε να εφαρμόσετε και περισσότερα στρώματα. Αφήστε να περάσουν τουλάχιστον 4 ώρες μεταξύ των στρώσεων. Η επίστρωση μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα φινιρίσματα των ζαντών, τόσο γυαλιστερή όσο και ματ.




Καθαρίστε το όχημα με ένα ισχυρό καθαριστικό που αφαιρεί τα λάδια.



Χρησιμοποιήστε το **Q²M IRON**, **Q² TAR** καθώς καθαρίζετε. Αφαιρέστε ορατά υπολείμματα με **Q² CLAY**. Βάλτε **Q² PREP** πριν εφαρμόσετε την επίστρωση.



Ανακινήστε καλά το μπουκάλι πριν τη χρήση.



Εφαρμόστε ένα παχύ πυκνό στρώμα με το aplikatέρ που υπάρχει στην συσκευασία.



Σκουπίστε μετά από 2 λεπτά αφότου το έχετε εφαρμόσει σε ολόκληρο το τμήμα.

Η επίστρωση είναι εντελώς στεγνή μετά από 24 ώρες. Μόνο τότε μπορεί να οδηγηθεί το όχημα. Η διαδικασία του στεγνώματος μπορεί να επιταχυνθεί αν η επίστρωση θερμανθεί για 1 ώρα με υπέρυθρες λάμπες.



Q² TRIM



Περιεχόμενα Συσκευασίας: Q² TRIM / MANUAL / APPLICATOR / 4 SUEDE CLOTHS

Διαθέσιμες Συσκευασίες: 30 ML

Διάρκεια: >24 μήνες • Πάχος: 0,2 - 0,5 μm • Γωνία επαφής: >80°

Ανοχή PH: 2-11 • Κατανάλωση: 30 ml /5-10 αυτοκίνητα

ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Είναι αρκετά σύνηθες να παρατηρηθεί ξεθώριασμα ή αποχρωματισμός των υλικών φινιρίσματος των αυτοκινήτων, υπό την επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας καθώς και από τα ισχυρά χημικά που χρησιμοποιούνται στα πλυντήρια αυτοκινήτων. Το Q² TRIM διατηρεί τη μακρόχρονη και ανώτατης επίδρασης ικανότητα όσον αφορά τον κορεσμό του χρώματος, το οποίο μεταφράζεται σε εξασφάλιση ματ ή σατινέ φινιρίσματος των υλικών. Ακόμη και μετά από 12 μήνες, η επίδραση του κορεσμού του χρώματος δεν μειώνεται, πράγμα που συχνά υπερβαίνει την αντοχή των παραδοσιακών προϊόντων.

ΜΕ ΒΑΣΗ ΧΑΛΑΖΙΑ

Η κύρια διαφορά μεταξύ του Q² TRIM και των άλλων προϊόντων αποκατάστασης είναι η βάση του από διοξείδιο του πυριτίου. Δεν αφήνει ένα λιπαρό στρώμα στην επιφάνεια της επένδυσης, αλλά συνδέεται έντονα με τη δομή του, αφήνοντας ένα παχύ στρώμα. Το Q² Trim παρέχει ένα ισχυρό, μακροχρόνιο αποτέλεσμα αποκατάστασης.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Το **Q² TRIM** δεν είναι μόνο μια προστατευτική επίστρωση, αλλά διαθέτει πολύ ισχυρές ιδιότητες αποκατάστασης / βελτίωσης χρώματος. **ΣΥΜΒΟΥΛΗ:** Σε πορώδεις, μη βαμμένες επιφάνειες, μπορείτε να εφαρμόσετε το προϊόν χωρίς να σκουπίσετε. Εξασφαλίστε ένα ομοιόμορφο φινιρίσμα και αφήστε το προϊόν να στεγνώσει και να θεραπεύσει. Θα διατηρήσει την αρχική του εμφάνιση για μήνες! Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα απλικατέρ αφρού σε επένδυση με πορώδη δομή για ομοιόμορφο φινιρίσμα.




Καθαρίστε καλά και αφαιρέστε τα λάδια από την επιφάνεια του προφυλακτήρα.



Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι καθαρή, χωρίς λάδια και εντελώς στεγνή. Χρησιμοποιήστε το **Q² PREP** πριν την εφαρμογή της επίστρωσης.



Ανακινήστε καλά το μπουκάλι πριν τη χρήση.

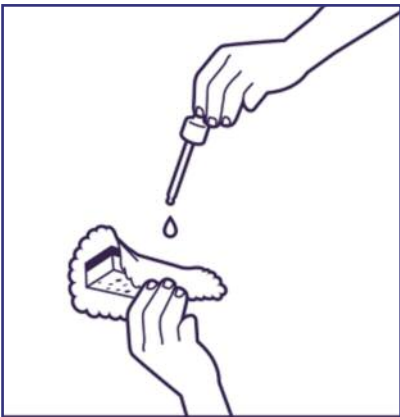

Εφαρμόστε το **Q² TRIM** με σταυρωτές κινήσεις. Βεβαιωθείτε ότι δημιουργήθηκε ένα παχύ στρώμα.



Σκουπίστε μετά από 2-5 λεπτά (ανάλογα με τον καιρό) αν είναι απαραίτητο.



Q² QUICKVIEW



Περιεχόμενα Συσκευασίας: Q² QUICKVIEW 120ml

Διαθέσιμες Συσκευασίες: 120 ML

Διάρκεια: Μέχρι 6 μήνες • Ανοχή Alcohol: Full • Ταχύτητα εκκίνησης: 70 kph
Ανοχή PH: 2-11 • Κατανάλωση: 30 ml/αυτοκίνητο

ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το **Q² QUICKVIEW** έχει σχεδιαστεί ως ένα εύχρηστο απωθητικό βροχής που θα διαρκέσει τουλάχιστον 6 μήνες. Η εφαρμογή του διαρκεί λίγα δευτερόλεπτα και χάρη στον μοναδικό σχεδιασμό του και την τσόχα εφαρμογής μπορείτε να καλύψετε το παρμπρίζ σας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Δεν απαιτείται άλλη προετοιμασία εκτός από τη χρήση ενός καθαριστικού τζαμιών.

ΤΕΛΕΙΑ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ

Το εξαιρετικά λεπτό στρώμα του **Q² QUICKVIEW** εξασφαλίζει εξαιρετική απωθητικότητα τόσο στο νερό όσο και στο χώμα. Αυξάνει την ορατότητα και την ασφάλεια σε κακές καιρικές συνθήκες ακόμη και χωρίς τη χρήση υαλοκαθαριστήρων. Σας κρατάει το παρμπρίζ κρυστάλλινο!

GYEON

 **CRYSTAL CLEAR**
PROFESSIONAL DETAILING CENTER

GYEON® CERTIFIED
DETAILER

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Βεβαιωθείτε ότι η γυάλινη επιφάνεια είναι απαλλαγμένη από ρύπους. Για να διασφαλιστεί η μέγιστη πρόσφυση, σας συνιστούμε να απολυμάνετε την επιφάνεια χρησιμοποιώντας **Q²M CLAY MILD** και, στη συνέχεια, σκουπίστε το γυαλί με **Q²M PREP** πριν από την εφαρμογή του **Q² QUICKVIEW**.

Συμβουλή: Εφαρμόστε με κυκλικές κινήσεις, κομμάτι-κομμάτι, για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή. Αφήστε το να στεγνώσει τουλάχιστον 5 λεπτά και σκουπίστε με ένα υγρό **Q²M BALDWIPE**.



Q² VIEW



Περιεχόμενα Συσκευασίας: Q² CLEANSE 20ML / Q² REPEL 20ML / 2X APPLICATOR / 4X SUEDE / MANUAL

Διαθέσιμες Συσκευασίες: 20 ML

Διάρκεια: >12 μήνες / 20K km • Ταχύτητα εκκίνησης: 50 KP/Η • Ανοχή Alcohol: Full
Ανοχή PH: 2-11 • Κατανάλωση: 20 ml /αυτοκίνητο

ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Το πρωταρχικό καθήκον του **Q² VIEW** είναι να αυξηθεί η ασφάλεια η δικιά σας και των συνεπιβατών σας καθώς και άνεση της οδήγησης κάτω από δύσκολες οδικές συνθήκες. Όσο πιο δύσκολες είναι οι συνθήκες οδήγησης τόσο πιο πολύ πρέπει ο οδηγός να επικεντρώνεται στην οδήγηση. Το **Q² VIEW** παρέχει την καλύτερη δυνατή εικόνα του δρόμου κρατώντας τα παράθυρα καθαρά, αποθώντας το νερό και τη βρωμιά επιτυγχάνοντας έτσι την μέγιστη δυνατή διαφάνεια.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΥΔΡΟΦΟΒΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ (ΠΑΝΩ ΑΠΟ 12 ΜΗΝΕΣ)

Υπάρχουν αρκετές υδροφοβικές επιστρώσεις που διατίθενται στην αγορά, που παρότι η επίδοσή τους μπορεί να είναι ικανοποιητική, η αντοχή τους είναι υπό αμφισβήτηση. Το προϊόν μας συνδυάζει 2 από τα πιο ποθητά χαρακτηριστικά για το συγκεκριμένο είδος προϊόντος. Παραμένει ένα από τα πιο χρησιμοποιηθέντα προϊόντα στα παρμπρίζ για περίοδο έως και 12 μηνών και εγγυάται αμείωτη αποστράγγιση των υδάτων ενώ στα πλευρικά παράθυρα μπορεί να διατηρηθεί έως και 36 μήνες.




ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ

Το **Q² VIEW** απωθεί το νερό και την βρώμα από την επιφάνεια των τζαμιών. Σε βροχερές ή νυχτερινές συνθήκες οδήγησης είναι μια απαραίτητη βοήθεια, καθώς ο οδηγός θα μπορέσει να αντιληφθεί πιο γρήγορα πιθανά εμπόδια και κινδύνους στον δρόμο.

ΚΑΘΑΡΑ ΤΖΑΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΕ ΔΥΝΑΤΗ ΒΡΟΧΗ

Η άνεση της χρήσης του προϊόντος αυξάνεται επίσης από την μείωση των σημαδιών που αφήνουν οι υαλοκαθαριστήρες.

Q² CLEANSE:



Καθαρίστε το παράθυρο με ένα υψηλής ποιότητας καθαριστικό τζαμιών.




Χρησιμοποιήστε ένα χονδρό σφουγγαράκι και απλώστε το προϊόν με κυκλικές κινήσεις. Δουλεύετε σε μικρές περιοχές για να πετύχετε ακριβές καθαρίσμα.



Σκουπίστε τα κατάλοιπα του προϊόντος με ένα καθαρό υγρό πανί. Περιμένετε μέχρι η επιφάνεια να στεγνώσει εντελώς και εφαρμόστε το **Q² REPEL**.

Q² REPEL:




Πάντα χρησιμοποιείτε το **Q² CLEANSE** για να προετοιμάσετε την επιφάνεια. Εφαρμόστε το προϊόν με κυκλικές κινήσεις πλουσιοπάροχα σε μικρά τμήματα. Χρησιμοποιήστε ολόκληρο το μπουκαλάκι (20ml) για το παρμπρίζ και τα δύο πλαϊνά παράθυρα.



Μετά από μερικά λεπτά σκουπίστε τα λίγα υπολείμματα με ένα πανί από μικροΐνες.



Για μέγιστη αντοχή εφαρμόστε λίγο από το προϊόν στους υαλοκαθαριστήρες ή αντικαταστήστε τους. Αποφύγετε οποιοδήποτε νερό για τουλάχιστον μερικές ώρες.

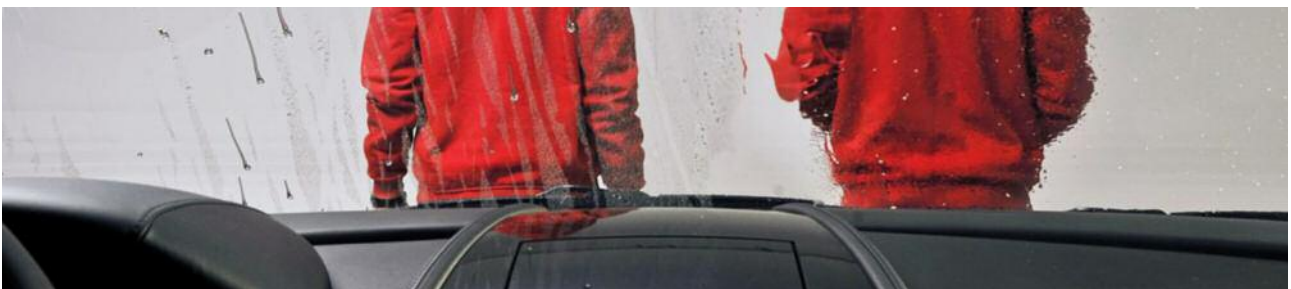

Q² ANTIFOG



Περιεχόμενα Συσκευασίας: Q² ANTIFOG / 4x SUEDE APPLICATOR / 1x BLOCK APPLICATOR / 1x SUEDE 20x20cm
Διαθέσιμες Συσκευασίες: 120 ML

Διάρκεια: >2 μήνες • Γωνία επαφής: <10' • Κατανάλωση: 15 ml/αυτοκίνητο

ΟΧΙ ΠΙΑ ΘΑΜΠΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ

Τα θαμπωμένα παράθυρα και παρμπρίζ πέραν του ότι είναι πολύ ενοχλητικά είναι και εξαιρετικά επικίνδυνα. Το **Q² ANTIFOG** λύνει εύκολα και γρήγορα αυτό το πρόβλημα κάνοντας το τζάμι καθαρό και παρέχοντας έτσι την τέλεια ορατότητα. Το θάμπωμα προκαλείται κυρίως από την υγρασία μέσα στο αυτοκίνητο ή λόγω των μεγάλων θερμοκρασιακών διαφορών του μέσα και του έξω. Το **Q² ANTIFOG** λύνει αυτά τα προβλήματα, απλά με μία εφαρμογή αποτρέποντας το θάμπωμα των παραθύρων για τουλάχιστον 2 μήνες.

ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Στα περισσότερα τζάμια αυτοκινήτων αρκετές περιοχές είναι δυσπρόσιτες και έτσι η ευκολία στην τοποθέτηση είναι σημαντική σε τέτοια προϊόντα. Απλά καθαρίστε τα παράθυρα σας με ένα HQ πανί ειδικό για τζάμια, σκουπίστε με το **Q²M PREP** για να είστε σίγουρος ότι η επιφάνεια είναι απολύτως καθαρή και στην συνέχεια εφαρμόστε μια επίστρωση από το **Q² ANTIFOG**. Σκουπίστε μετά από μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί ένα καθαρό και διαφανές παράθυρο.



ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ


Η ομίχλη δημιουργείται κυρίως το χειμώνα όταν οι θερμοκρασίες και η υγρασία αυξάνονται και μειώνονται με ποικίλους ρυθμούς. Για καλύτερα αποτελέσματα προτείνουμε ένα συνδυασμό **Q² ANTIFOG** για το εσωτερικό και **Q² VIEW** για το εξωτερικό των παραθύρων. Έτσι με τον συνδυασμό των δύο αυτών υδρόφοβων επικαλύψεων παρέχεται η καλύτερη δυνατή ορατότητα ακόμη και κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες οδήγησης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ


Ένα μπουκάλι 120 ml του **Q² ANTIFOG** θα είναι αρκετό για να προστατεύσει όλες τις γυάλινες επιφάνειες για περισσότερο από μία χειμερινή σεζόν σε διάφορα οχήματα. Για μία εφαρμογή σε 6 μεγάλα παράθυρα χρειάζονται το πολύ 20 ml του προϊόντος.




Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι καθαρή και χωρίς λάδια. Η χρήση του **Q²M PREP** συνιστάται.

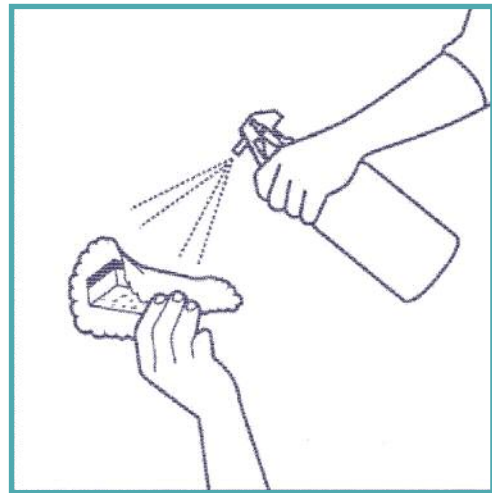

Εφαρμόστε μία μικρή ποσότητα από το προϊόν στην επιφάνεια χρησιμοποιώντας ένα καστόρινο απλικατέρ.

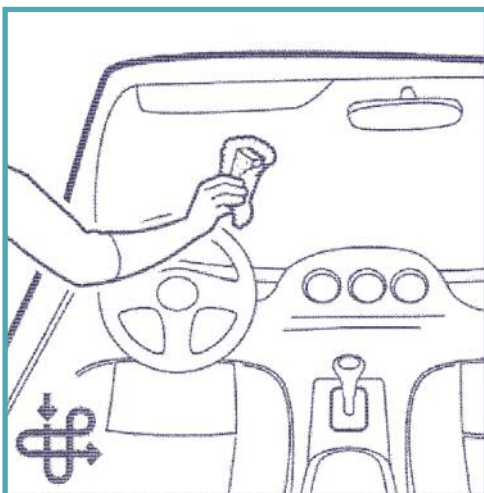

Πάντα να εφαρμόζετε με σταυρωτές κινήσεις μέχρι που να αχνοφαίνεται μία θαμπάδα.

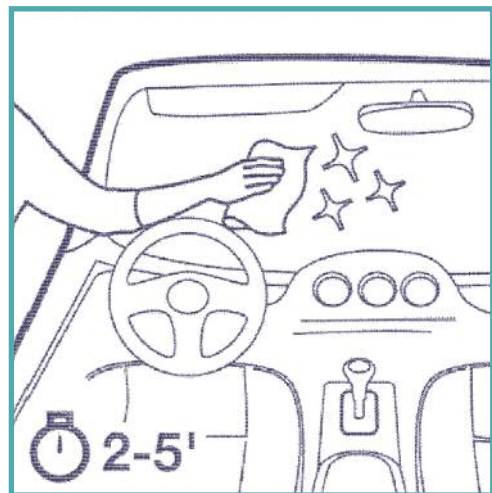

Σκουπίστε μετά από 2-5 λεπτά με μία μαλακή πετσέτα.



Q² FABRIC COAT



Διαθέσιμες Συσκευασίες: 120 ML / 400 ML

Διάρκεια: Μέχρι 6 μήνες • Επιφάνειες: Οποιοδήποτε ύφασμα • Ανοχή PH: 2-11 • Κατανάλωση: 80ml / 1sqm

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ

Η ελάχιστη ποσότητα των 80 ml του **Q² FABRIC COAT** είναι αρκετή για να προστατεύσει 1m² του υφάσματος και να δημιουργήσει ένα μακράς διάρκειας φράγμα ενάντια στο νερό, τη βρωμιά και τις ακτίνες UV. Η κατανάλωση ενδέχεται να ποικίλει σε διαφορετικές επιφάνειες και τύπους υφασμάτων.

UV ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Το **Q² FABRIC COAT** δημιουργεί μια ισχυρή αόρατη επίστρωση, η οποία προστατεύει τα υφάσματα, όχι μόνο από τη βρωμιά και τα υγρά, αλλά και από τις επιβλαβείς υπεριώδεις ακτίνες που μπορούν να ξεθωριάσουν τα υφάσματα κατά τη διάρκεια παρατεταμένης έκθεσης στο ηλιακό φως. Με μία καλή κάλυψη έχετε εξαιρετική προστασία για έως και 6 μήνες. Το **Q² FABRIC COAT** προσφέρει μια λύση υψηλής τεχνολογίας για τα υφάσματα και τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα σας.



ΜΟΝΑΔΙΚΗ FORMULA ΜΕ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ(SiO²)


Η **GYEON** θέτει νέα πρότυπα όσον αφορά τις επιστρώσεις με βάση το χαλαζία. Σε όλη την γκάμα των προϊόντων μας, έχουμε προσπαθήσει να δημιουργήσουμε προϊόντα όσο το δυνατόν πιο καινοτόμα. Αυτό μας οδήγησε στην πρώτη, ολοκληρωμένη λειτουργική υφασμάτινη προστασία που περιέχει SiO².

ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ


Για χρήση σε όλα τα υφάσματα το **Q² FABRIC COAT** βοηθά να κρατήσει αυτές τις επιφάνειες καθαρότερες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και να τις κάνει επίσης πολύ πιο εύκολες να καθαριστούν, είτε εντός είτε εκτός του αυτοκινήτου σας. Αυτή η επίστρωση είναι εξαιρετικά υδρόφοβη, απωθεί τα νερά και τα υγρά μακριά από τα πανιά και τα υφάσματα. Η χρήση υψηλής πίεσης στο ξέπλυμα μία φορά το μήνα μπορεί να είναι αρκετή για να κρατήσει το ύφασμα καθαρό και να δείχνει υπέροχο.

ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


Το **Q² FABRIC COAT** καθιστά εύκολο να διατηρηθούν τα υφάσματα καθαρά. Μόλις εφαρμοστεί, το υδρόφοβο αποτέλεσμα, μαζί με την συνολική προστασία του υφάσματος θα διατηρηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ως εκ τούτου, δεν χρειάζεται να ανανεώσετε την επίστρωση με κάθε πλύσιμο. Απλά ξεπλύνετε την επιφάνεια με ένα πιεστικό ή πλύνετε το απαλά με ένα σαμπουάν με ουδέτερο pH όπως το **Q²M BATH** και αφήστε το να στεγνώσει.

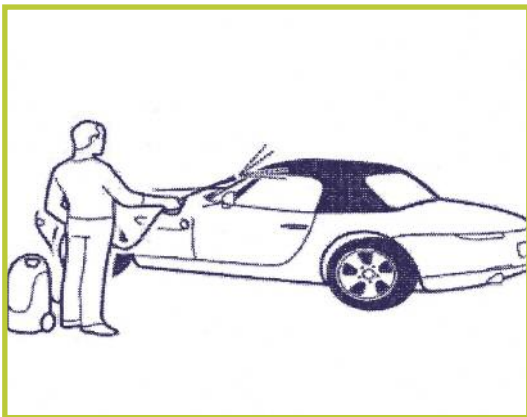

Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι καθαρή, χωρίς λάδια και εντελώς στεγνή πριν την εφαρμογή.

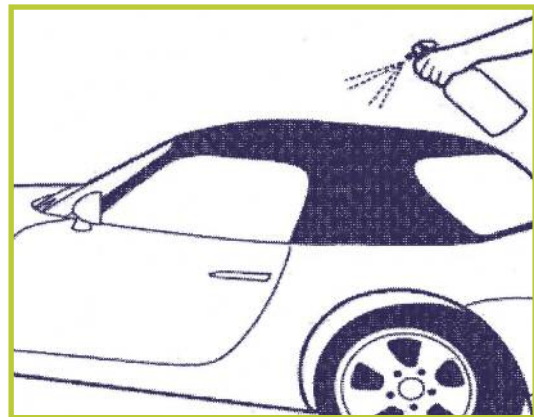

Εφαρμόστε μία αρκετή ποσότητα του προϊόντος και αφήστε το να απλωθεί ελεύθερα στην επιφάνεια.
(80ml/m²)

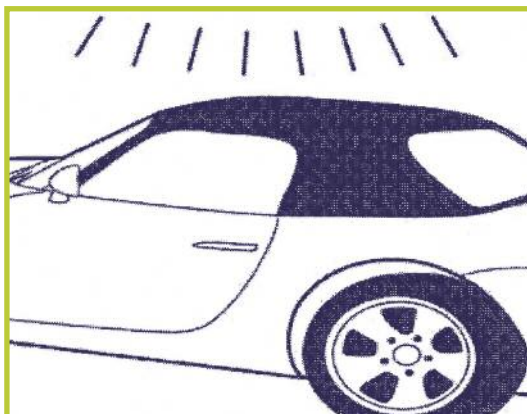

Αφήστε το να στεγνώσει σε επιτόπου έκθεση στον ήλιο ή με μία IR λάμπα.



Μην επιτρέψετε η επίστρωση να έρθει σε επαφή με νερό ή χημικά για τουλάχιστον 12 ώρες.



Q² LEATHER SHIELD



Περιεχόμενα Συσκευασίας: Q² LEATHERSHIELD / APPLICATOR / 6 SUEDE CLOTHS
Διαθέσιμες Συσκευασίες: 50 ML / 100 ML
Διάρκεια: >12 μήνες / 20K km • Ανοχή PH: 2-11 • Κατανάλωση: 40 ml/αυτοκίνητο

ΣΥΝΘΕΤΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΧΑΛΑΖΙΑ, ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Το Q² LEATHERSHIELD είναι κατάλληλο για κάθε τύπο δέρματος που υπάρχει μέχρι σήμερα και δεν αλλάζει το φινίρισμα της ταπετσαρίας σας. Πολύ εύκολο στην εφαρμογή, απαιτείται μόνο ένα στρώμα. Απωθεί τη βρωμιά, αποτρέπει τον αποχρωματισμό και προστατεύει από υγρά και υπεριώδη ακτινοβολία.



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΥΠΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

Το Q² LEATHERSHIELD είναι μια προηγμένη φόρμουλα με βάση το διοξείδιο του πυριτίου (SiO₂), ειδικά σχεδιασμένη για την δερμάτινη ταπετσαρία των αυτοκινητοβιομηχανιών. Παρέχει εξαιρετική προστασία από τη βρωμιά, τις ακτίνες UV και τις κακουχίες της καθημερινής χρήσης. Το Q² LEATHERSHIELD είναι εκπληκτικά εύκολο στην εφαρμογή και απαιτεί μόνο ένα στρώμα. Είναι σχεδιασμένο και δοκιμασμένο σε όλους τους σύγχρονους τύπους δέρματος, προσφέροντας μεγάλη προστασία και καμία αλλαγή στην αίσθηση ή στο χρώμα, αφήνοντας ένα απόλυτα ματ φινιρίσμα. Το Q² LEATHERSHIELD δεν σκληραίνει ή λειαίνει το δέρμα και έτσι διατηρεί την αρχική του σύσταση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Εφαρμόστε μια μέτρια ποσότητα του προϊόντος με το συνημμένο σουέτ εφαρμοστή. Διασφαλίστε μία ομοιόμορφη εφαρμογή. Σκουπίστε αν είναι απαραίτητο ή απλά αφήστε το να στεγνώσει. Απλώστε σε ένα μικρό μέρος της ταπετσαρίας για να ελέγξετε πριν από την επίστρωση. Το Q² LEATHERSHIELD είναι μια επίστρωση που αναπτύχθηκε για όλους τους τύπους των δερμάτινων ταπετσαριών μέχρι σήμερα. Παρακαλώ σημειώστε, ότι το Q² LEATHERSHIELD είναι ένα προϊόν που έχει σχεδιαστεί για την προστασία και όχι για την αποκατάσταση του δέρματος. Δεν θα δείξει πλήρως τις ικανότητές του στο παλιό, φθαρμένο ή κατεστραμμένο δέρμα.



Q² LEATHER COAT



Διαθέσιμες Συσκευασίες: 120 ML / 400 ML

Διάρκεια: >3 μήνες • Ασπίδα κατά υγρών: Ναι • Επίπεδο PH: Ουδέτερο • Επιφάνειες: Οποιαδήποτε δερμάτινη

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Το **Q² LEATHERCOAT** είναι η πρώτη καλή επίστρωση για το δερμάτινο σαλόνι σας. Δεν είναι ένα τυπικό προϊόν που βοηθά μόνο την ανανέωση του δέρματος αλλά έχει και ισχυρή προστατευτική δράση. Δημιουργεί ένα στρώμα στην άνω πλευρά του δέρματος το οποίο συγκολλείται στην επιφάνεια του. Ταυτόχρονα δεν επηρεάζει την εμφάνιση του μαλακού δερμάτινου σαλονιού.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ

Μόνο ένα στρώμα του **Q² LEATHERCOAT** αρκεί για να εξασφαλίσετε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας καθώς η επικάλυψη είναι υδρόφοβη και απωθεί τα υγρά και τις ακαθαρσίες. Επίσης παρέχει ισχυρή προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία, η οποία σας επιτρέπει να διατηρήσετε την ζωντάνια των χρωμάτων για μεγάλο χρονικό διάστημα, ακόμη και σε ζεστές και ηλιόλουστες συνθήκες.



ΜΑΤ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Καθώς όλα τα δερμάτινα σαλόνια έχουν από την ημέρα παραγωγής τους ένα ματ φινίρισμα, καταφέραμε το **Q² LEATHERCOAT** να αφήνει ένα αόρατο στρώμα που δεν επηρεάζει την εμφάνιση ή την αίσθηση του μαλακού δερμάτινου σαλονιού με οποιονδήποτε τρόπο. Έτσι απλά επικαλύπτει το δέρμα προκειμένου να εξασφαλιστεί η καλή του εμφάνιση και να παραμείνει ίδια με την ημέρα που το αγοράσατε.

ΑΠΩΘΕΙ ΤΙΣ ΑΚΑΘΑΡΣΙΕΣ

Το **Q² LEATHERCOAT** είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να προστατεύει τις δερμάτινες επενδύσεις, για το μέγιστο δυνατό χρονικό διάστημα από τη σκόνη, τον ιδρώτα, το αλάτι κ.α. Οι υδροφοβικές του ιδιότητες και η ισχυρή του πρόσφυση με την επιφάνεια βοηθούν στην προστασία του δερμάτινου σαλονιού από οποιονδήποτε ρύπο που μπορεί να το διαβάλει και από οποιονδήποτε αποχρωματισμό που μπορεί να προκύψει από την επαφή με δερμάτινες ζώνες, μπουφάν, τζιν κ.ο.κ.

ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ

Το **Q² LEATHERCOAT** είναι πολύ εύκολο στη χρήση. Μετά από ένα σωστό καθαρισμό του δέρματος, εφαρμόζετε με ένα μαλακό πανί από μικροϊνές μια ομοιόμορφη στρώση. Με αντοχή έως και 3 μήνες, αυτή η υδρόφοβη επικάλυψη παρέχει προστασία από υγρά, ιδρώτα, βρωμιά καθώς και εμποδίζει τη μεταφορά χρωμάτων από τα ρούχα τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν λεκέδες στο δερμάτινο σαλόνι.



Βεβαιωθείτε ότι η δερμάτινη επιφάνεια έχει καθαριστεί με καθαριστικό υψηλής ποιότητας. Μην χρησιμοποιήσετε καθαριστικά που περιέχουν συστατικά που μαλακώνουν τα δέρματα.



Εφαρμόστε το **Q² LEATHERCOAT** στο στεγνό δέρμα με ένα βαμβακερό σφουγγαράκι.



Αν θέλετε έξτρα προστασία, εφαρμόστε ξανά μετά από τουλάχιστον μία ώρα.

Αφήστε το να στεγνώσει για τουλάχιστον 12 ώρες πριν τη χρήση.



Q² TIRE



Διαθέσιμες Συσκευασίες: 400 ML
Διάρκεια: >5 πλυσίματα PH: 6 • Κατανάλωση: 10-15ml / 1 set

ΒΑΣΗ ΑΠΟ ΧΑΛΑΖΙΑ

Το Q² TIRE είναι η μόνη επίστρωση βασισμένη στο διοξείδιο του πυριτίου. Έτσι εγγυάται όχι μόνο αντοχή, αλλά και εξαιρετικά οπτικά αποτελέσματα.

ΥΔΡΟΦΟΒΙΚΟ

Η ικανότητα του να απωθεί το νερό και τη ρύπανση από την επιφάνεια του ελαστικού είναι μία από τις εξαιρετικές ιδιότητές του. Ακόμη και σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες το ελαστικό φαίνεται σαν καινούργιο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

GYEON®

 **CRYSTAL CLEAR**
PROFESSIONAL DETAILING CENTER

GYEON® CERTIFIED
DETAILER

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Το Q² TIRE ασφαρίζει όχι μόνο τα ελαστικά αλλά βελτιώνει την εμφάνισή τους, κάνοντας το τοίχωμα να φαίνεται επισμαλτωμένο. Το αποτέλεσμα κρατάει ακόμη και μετά την επιδείνωση της υδρόφοβης ικανότητας των ελαστικών.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το Q² TIRE είναι ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό προϊόν που απωθεί την βρωμιά και κρατάει για τουλάχιστον μία-δύο πλύσεις. Παραμένει ακόμη και κατά την εφαρμογή νερού υπό πίεση ενώ η ικανότητά του να διεισδύει μέσα στην δομή του ελαστικού εξασφαλίζει την διατήρηση των ορατών αποτελεσμάτων για μεγάλο χρονικό διάστημα.



ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ:



Γρ. Λαμπράκη 299, 187 57 Κερατσίνι, Τηλ.: 210 49 51 412, 6945 412 686
www.crystalclear.gr